

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

VAROITUS!



Sähköiskuvaara

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

- Lue turvallisuus- ja varoitustiedot ennen tämän laitteen käyttämistä ja noudata niitä.

VAROITUS!



Viiltohaavojen vaara

Varmaton toiminta saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Ole varovainen: jotkin reunat voivat olla teräviä.

- Varmista, että oven alla on vähintään 2 mm:n tuuletusrako.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu ja että ne hävitetään vastuullisesti.
- Varmista ennen liittämistä, että Knock-to-Pause-moduuli on oikeassa asennossa.

TARVITTAVAT OSAT



Ristipäinen ruuvitaltta



Pihdit


Kaksiosaiset mallit

Toista vaiheet kummallekin lokerolle.

Varmista, että oven alla on vähintään 8 mm:n tuuletusrako.

OVIPANEELIN ASENNUS

1

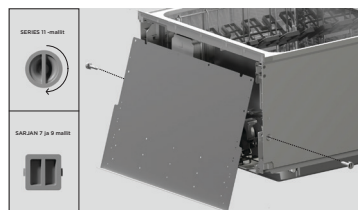


Irrota molemmat sivutapit pihdeillä ja vedä paneelin kannatinta varovasti hieman alas ja ulos.

2



Irrota knock-to-pause-moduuli ohjaimesta ja irrota maadoitusjohdin kiinnikkeestä.

3

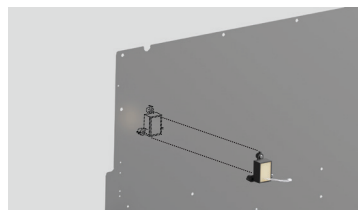


Irrota Knock-to-Pause-moduuli kiinnikkeen takapuolelta.

4




Asenna kahva paneeliin kahvan asennusohjeiden mukaisesti.

5

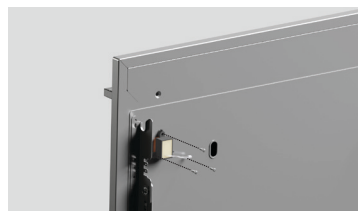

Kiinnitä Knock-to-Pause-moduuli levyyn kuvan mukaisesti. Varmista, että Knock-to-Pause-moduuli on kohdistettu oikein eikä se kosketa kiinnikettä ennen kiinnitystä.

6

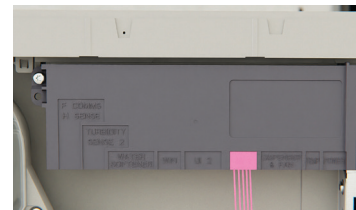

Liitä Knock-to-Pause-moduuli takaisin pesun ohjauspaneelin UI 1 -aukkoon kuvan mukaisesti.


7



Liitä maadoitusjohdin takaisin paneelin kannattimeen.

Varoitus: Maadoitusjohtimen kytkemättä jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

8

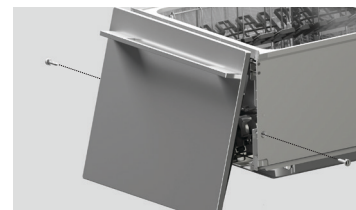

Asenna levyt laitteeseen varovasti. Kiinnitä paneelit paikoilleen työntämällä kumpikin sivutappi takaisin paikoilleen.

9



Aseta ristipäinen ruuvitaltta kunkin sivutapin yläpuolella olevaan reikään ja säädä levyn kohdistus kiertämällä. Säätövara on ± 2 mm (1/16").

Toista tarvittaessa molemmille puolille.