

SIKKERHED OG ADVARSLER

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk stød

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre elektrisk stød eller dødsfald.

- Læs og følg de skitserede sikkerhedsforanstaltninger og advarsler før betjening af dette produkt.

⚠ ADVARSEL!




Risiko for at skære sig

Hvis du ikke er forsigtig, kan du komme til skade.

- Pas på: nogle kanter kan være skarpe.

- Kontroller, at der er et ventilationsmellemrum på mindst 2 mm under døren.
- Sørg for, at al emballage fjernes og bortskaffes på forsvarlig vis.
- Kontrollér, at Bank for pause-modulet vender korrekt før montering.

NØDVENDIGE KOMPONENTER



Stjerneskrutetrækker



Tang


Dobbeltmodeller

Gentag hvert trin på begge skuffer.

Kontroller, at der er et ventilationsmellemrum på mindst 8 mm under døren.

INSTALLATION AF DØRPANEL

①

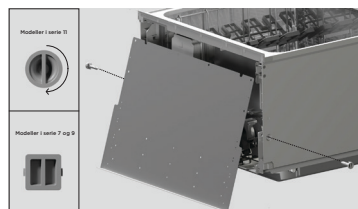


Fjern begge sidestifter med en tang, og træk forsigtigt panelbeslaget en smule nedad og udad.

②



Frakobl Bank for pause-modulet fra styreenheden, og fjern jordledningen fra beslaget.

③

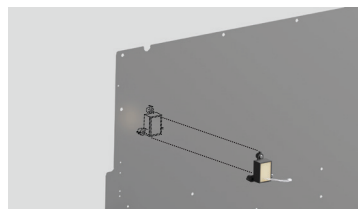


Fjern Bank for pause-modulet fra bagsiden af beslaget.

④



Monter håndtaget på panelet i henhold til installationsvejledningen til dit monteringssæt.

⑤

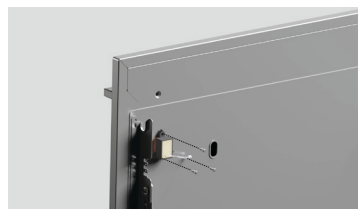

Fastgør Bank for pause-modulet på panelet som vist. Kontrollér, at modulet vender korrekt og ikke rører beslagene før fastgørelse.

⑥



Forbind Bank for pause-modulet til åbning UI 1 på vaskestyreenheden som vist.


⑦



Slut jordledningen til panelbeslaget igen.

Advarsel: Hvis jordledningen ikke tilsluttes igen, kan det medføre elektrisk stød eller dødsfald.

⑧

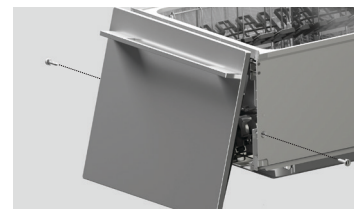

Monter omhyggeligt panelerne på produktet. Sæt begge sidestifter i igen for at fastgøre panelerne

⑨



Sæt en stjerneskrutetrækker i hullet over hver sidestift, og drej den for at tilpasse paneljusteringen. Den maksimale vanding er ± 2 mm.

Gentag om nødvendigt for begge sider.