

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schok
 Het negeren van dit advies kan tot elektrische schok of levensgevaarlijke letsels leiden.

- Lees de veiligheidstips en waarschuwingen en neem ze in acht alvorens dit apparaat te gebruiken.


WAARSCHUWING!

Gevaar voor snijwonden
 Onvoorzichtigheid kan verwondingen veroorzaken.

- Let op: paneelranden kunnen scherp zijn.

- Zorg voor een ventilatiespleet van minimaal 2 mm onder de deur.
- Zorg ervoor dat alle verpakkingen worden verwijderd en op verantwoorde wijze worden afgevoerd.
- Zorg ervoor dat de Knock-To-Pause module juist is gericht voordat ze wordt vastgezet.

VEREISTE COMPONENTEN



Kruiskopschroevendraaier




Tang

Dubbele modellen

Herhaal elke stap op beide laden.

Zorg voor een ventilatiespleet van minimaal 8 mm onder de deur.

INSTALLEREN VAN DE DEURPANELEN

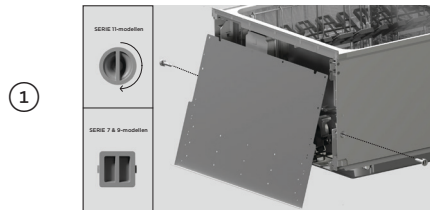


①

Verwijder beide zijpanelen met een tang en trek de paneelbeugel voorzichtig naar beneden en iets naar buiten.



②

Maak de Knock-To-Pause module los van de controller en verwijder de aardingsdraad van de beugel.

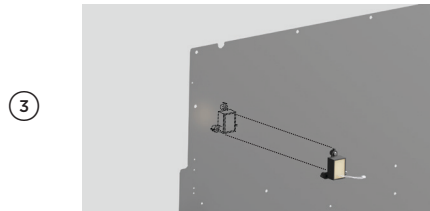

③

Verwijder de Knock-to-Pause module van de achterkant van de beugel.




④

Installeer de handgreep op het paneel volgens de installatiehandleiding van uw handgreepset.




⑤

Bevestig de Knock-to-Pause module aan het paneel zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de Knock-to-Pause module juist is gericht en niet in contact komt met de beugels voordat ze wordt vastgezet.

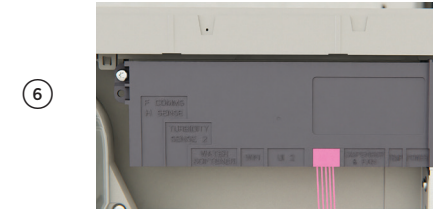

⑥


Sluit de Knock-to-Pause module weer aan op sleuf UI 1 op de wascontroller, zoals afgebeeld.

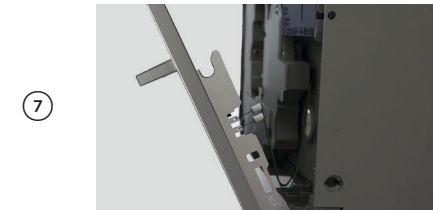

⑦

Sluit de aardingsdraad weer aan op de paneelbeugel.

Waarschuwing: Als de aardingsdraad niet opnieuw wordt aangesloten, kunnen elektrische schok of levensgevaarlijke situaties optreden.

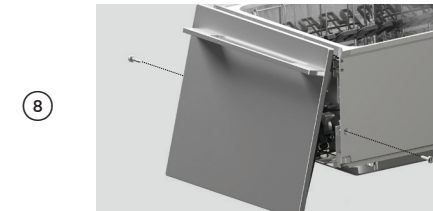

⑧

Monteer de panelen voorzichtig op het apparaat. Plaats beide zijpanelen terug om de panelen vast te zetten



⑨

Steek een kruiskopschroevendraaier in het gat boven elke zijpen en draai om het paneel uit te lijnen. Er is een maximale verplaatsing van ± 2 mm.

Herhaal dit indien nodig aan beide zijden.