


SERIES 9 INTEGRATED COOLDRAWER™

מדריך תכנון

RB9064S1

מבוא	תמיכה	הערות
<p>מדריך תכנון מקיף זה מספק לכם את המסגרת והכלים להשגת התוצאה העיצובית הרצויה לכם עם מכשירי Fisher & Paykel. במדריך זה תוכלו למצוא מידע מקיף על המוצר - כגון מידע על קונספט המוצר, על המפרט שלו ועל מידותיו - כדי לעזור לכם ליישם את רעיונותיכם וליצור חללים המשקפים את החזון שלכם.</p>	<p>לתכנון עיצוב נוסף ותמיכה בהתקנה, נא ליצור קשר עם צוות התמיכה בתכנון של Fisher & Paykel. designsupport@fisherpaykel.com</p>	<p>המודלים המוצגים במדריך התכנון הזה עשויים שלא להיות זמינים בכל השווקים, והם עשויים להשתנות בכל עת. עיינו באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com לגרסת המסמך האחרונה. מפרטים עשויים להיות שונים מאלו המוצגים. מדריך תכנון זה לא צריך לשמש כמדריך התקנה לכל מוצר. מדריך התקנה ספציפי יהיה זמין עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו.</p>
תוכן	תוכן מפותח ומפורט	תוכן מפותח ומפורט
עיצוב קונספט	תוכן מפותח ומפורט	תוכן מפותח ומפורט
<p>בחירות עיצוב החלטות רכישה</p> <p>מדריך מפרטים</p> <p>SERIES 9 INTEGRATED COOLDRAWER</p> <p>SERIES 9 INTEGRATED COOLDRAWER</p>	<p>גיליונות נתונים</p> <p>גוף ראשי (ללא לוח דלת)</p> <p>לוח דלת מנירוסטה</p> <p>חיפוי דלת בהתאמה אישית (כפול)</p> <p>חיפוי דלת בהתאמה אישית (יחיד)</p> <p>מפרטי אזור</p> <p>אפשרויות אזור</p> <p>מידות הארונות</p> <p>אפשרויות לוח הדלת</p> <p>לוח דלת מנירוסטה</p> <p>חיפוי דלת בהתאמה אישית (כפול)</p> <p>חיפוי דלת בהתאמה אישית (יחיד)</p>	<p>שירותים</p> <p>מפרטי חשמל</p> <p>הכנת חיפוי דלת בהתאמה אישית</p> <p>הכנת חיפוי דלת בהתאמה אישית</p>
<p>4</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p>	<p>21</p> <p>23</p>

בחירות עיצוב

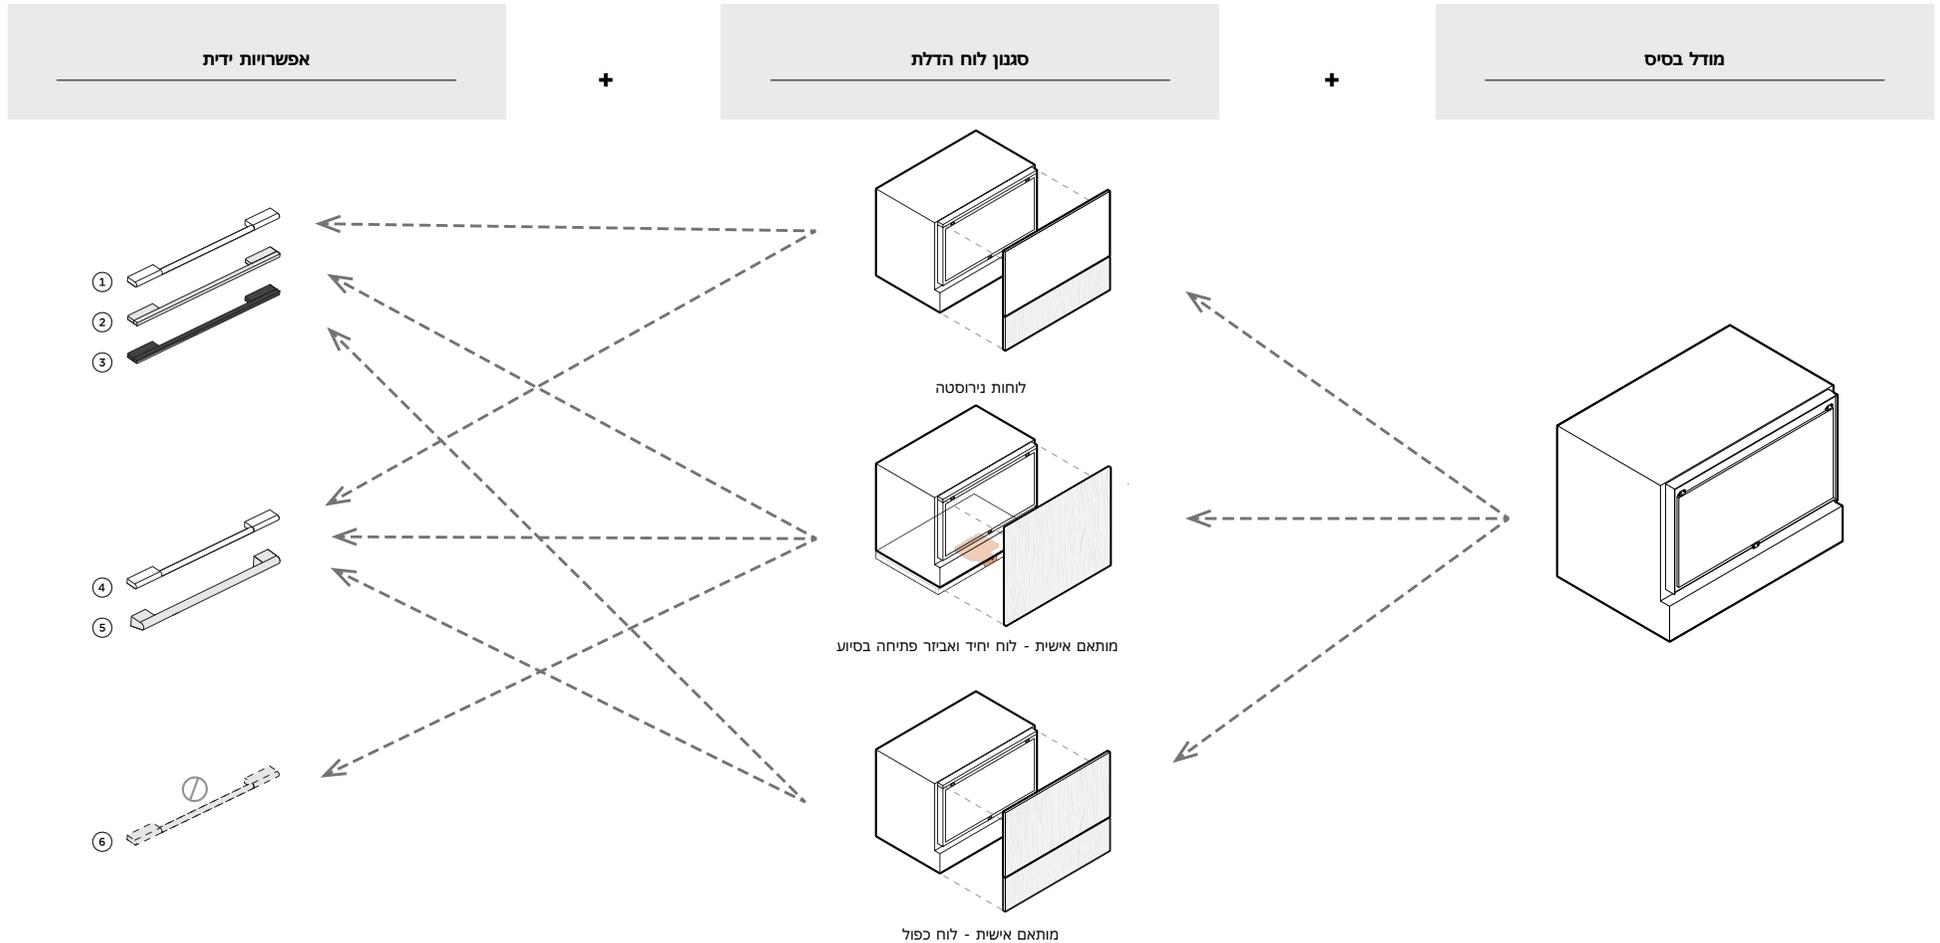

מודל בסיס	מודלים	מודלים של לוחות הדלת	מודלים של ידיות
Integrated CoolDrawer	RB9064S1	לוח דלת מנירוסטה	① נירוסטה - ידית קלאסית
		לוח דלת בהתאמה אישית	② נירוסטה כסופה - ידית דלת מרובעת ועדינה
			③ נירוסטה שחורה - ידית דקה מרובעת
			④ אלומיניום כסף - ידית דלת עגולה עכשווית
			⑤ נירוסטה - ידית עגולה מקצועית לשטח
			⑥ ללא ידית - אבזור פתיחה בסיוע (נא לעיין במדריך התכנון של AOA למידע נוסף)

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

מדריך מפרטים

תכונות

① המוצר מתאים למגוון רחב של חללים, ממטבחים ועד אזורי בידור - ומציע פתרונות קירור מגוונים

② חמישה מצבי טמפרטורה; מקפיא, מקרר, מזוזה, צינון ויין

③ עוצב כך שיתאים להתקנה לעומק, כאשר הפערים המינימליים של 4 מ"מ מבטיחים מראה משולב וחלק

④ עיצוב מוכן-ללוח מאפשר גימורי נירוסטה או גימורים בהתאמה אישית ומשתלב בקלות עם ארונות

⑤ בקרות מגע אינטואיטיביות מאפשרות כונוני טמפרטורה בקלות.

⑥ מגירה עם הארכה מלאה, מחליקה בצורה קלה וחלקה לגישה נוחה לפריטים המאוחסנים.

⑦ תאורת LED מאירה את החלל הפנימי, משפרת את הנראות ואת הפונקציונליות של השימוש.

⑧ טיפול במזון ActiveSmart™ מסייע לשמור על מזון טרי יותר לאורך זמן

סקירה

CoolDrawer™, שעוצבה כך שהיא משולבת במקרר בצורה חלקה וטבעית, מספקת קירור גמיש לכל חלל עם חמישה מצבי טמפרטורה: מקפיא, מקרר, מזוזה, צינון ומצב יין. המגירה (הניתנת להארכה מלאה) ולוח הבקרה עם מסך המגע מבטיחים תפעול קל, ואפשרויות העיצוב עם הכנה ללוח מאפשרות מראה שטוח ואחיד. המוצר אידיאלי למטבחים מותאמים אישית ולחללים רב-תכליתיים. הוא מצטיין גם בעיצוב אסתטי וגם בפונקציונליות.



מוצרים


RB90S64MKIW1

סדרה 9 באורך 90 ס"מ

Integrated CoolDrawer™ Multi-temperature Drawer
בטמפרטורות
מרובות




מידות הגומחה: התקנה רגילה

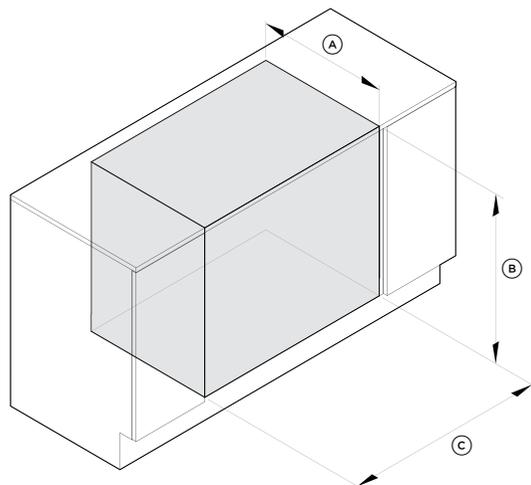

תצוגה איזומטרית

מ"מ	מידות הגומחה
560	Ⓐ עומק מינימלי של הגומחה
644	Ⓑ גובה מינימלי של הגומחה
864	Ⓒ רוחב מינימלי של הגומחה

מידות המוצר

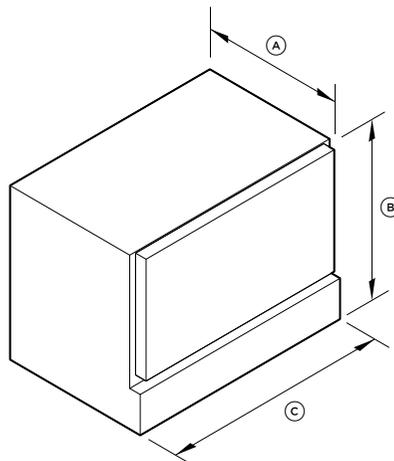

תצוגה איזומטרית

מ"מ	מידות המוצר
557	Ⓐ עומק כולל
640	Ⓑ הגובה הכולל
855	Ⓒ הרוחב הכולל

מפרטים

מספר דגם	
SERIES 9, INTEGRATED COOLDRAWER™	RB9064S1
משקל	
באריזה	67 ק"ג
ללא אריזה	58 ק"ג
חיבור לחשמל	
אספקת חשמל	230 וולט, 50 הרץ
שירות	עשר A
חיבור	סוג הארקה 3-פינים

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

גיליונות נתונים

מספר מודל:

Series 9, Integrated CoolDrawer™

RB9064S1

חשוב: יש לעיין בדף החלטות הרכישה עבור כל אפשרויות לוח הדלת והידיות, ובדף אפשרויות לוח הדלת למידע מפורט.





מ"מ	מידות המוצר
640	Ⓐ הגובה הכולל של המוצר
855	Ⓑ הרחב הכולל של המוצר
557	Ⓒ עומק המוצר הכולל (ללא הידית ולוח הדלת)
805	Ⓓ רחב הדלת הפנימית
45	Ⓔ עובי הדלת הפנימית
448	Ⓕ גובה הדלת הפנימית
150	Ⓖ גובה השלדה התחתונה
187	Ⓗ גובה מבסיס המוצר לבסיס הדלת

מ"מ	רווחים מינימליים
644	גובה פנימי מינימלי של הגומחה
864	רוחב פנימי מינימלי של הגומחה
560	עומק כולל מינימלי של הגומחה
13	מרווח מינימלי לארון פינתי
2	מרווח מינימלי לדלת הארון הסמוכה
2	מרווח מינימלי לתחתית משטח העבודה

הערה: לשיקולי אוורור בתכנון הצוקל (toe-kick), יש לעיין בדף האוורור ובמדריך ההתקנה. לוחות דלת בהתאמה אישית, צוקל וידיות לייצור/התקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.

- מצוין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
- מצוין מרווחים של הארון
- מצוין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

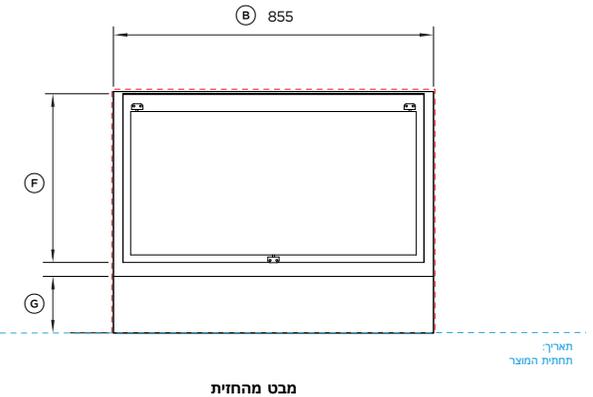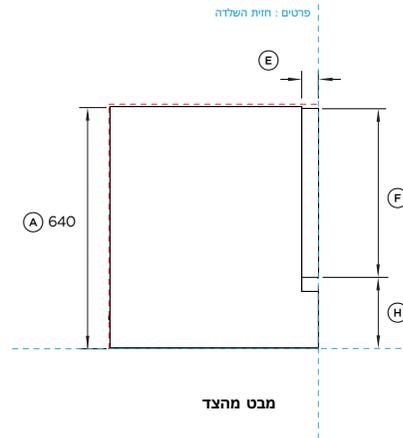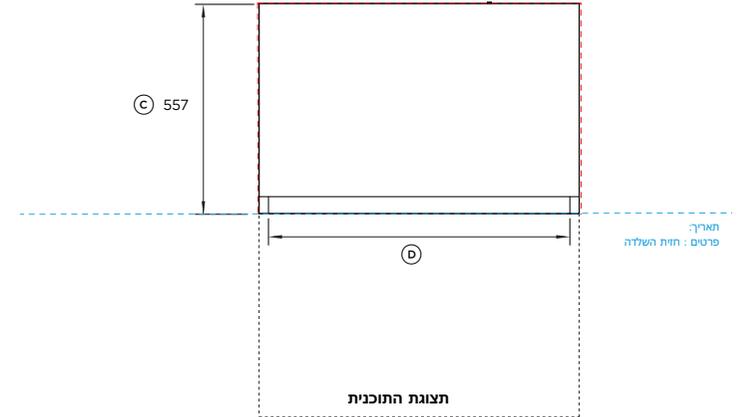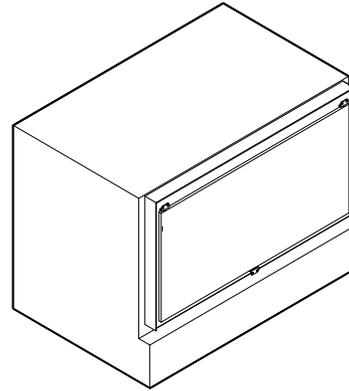

מספר מודל:

Series 9, Integrated CoolDrawer™ **RB9064S1**

מוצג עם:

לוח דלת מנירוסטה RD9064S
 ידית עכשווית מרובעת ועדינה* AHD5-RD90S

* שלא סופקו. לוחות דלת בהתאמה אישית לייצור/התקנה על-ידי נגר ארונות מטבח. מידות ידית זהות לכל גרסאות הצבע.





הערה: יש לעיין בדף החלטות הרכישה למידע על כל אפשרויות לוחות הדלת והידידות, ובדף אפשרויות לוחות הדלת למידע מפורט על הלוחות.

מ"מ	מידות המוצר
655	Ⓐ גובה הכולל של המוצר
896	Ⓑ הרחב הכולל של המוצר
576	Ⓒ עומק כולל של המוצר (לא כולל ידית)
640	Ⓓ גובה השלדה
855	Ⓔ רחב השלדה
175	Ⓕ גובה מהנתון התחתון לתחתית לוח המגירה
582	Ⓖ גובה מהפרט התחתון למרכז הידית
866	Ⓗ רחב הידית
476	Ⓙ גובה לוח הדלת מנירוסטה
4	Ⓝ רוח מנימלי בין לוחות
19	Ⓚ עובי לוח הדלת
527	Ⓛ הרחבה מקסימלית של מגירה

מ"מ	רווחים מינימליים
644	גובה פנימי מינימלי של הגומחה
864	רוחב פנימי מינימלי של הגומחה
560	עומק כולל מינימלי של הגומחה
13	מרווח מינימלי לארון פינתי
2	מרווח מינימלי לדלת הארון הסמוכה
2	מרווח מינימלי לתחתית משטח העבודה

הערה: לשיקולי אוורור בתכנון הצוקל (toe-kick), יש לעיין בדף האוורור ובמדריך ההתקנה. לוחות דלת בהתאמה אישית, צוקל וידידות לייצור/התקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.
 ----- מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
 ----- מציין מרווחים של הארון
 ----- מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

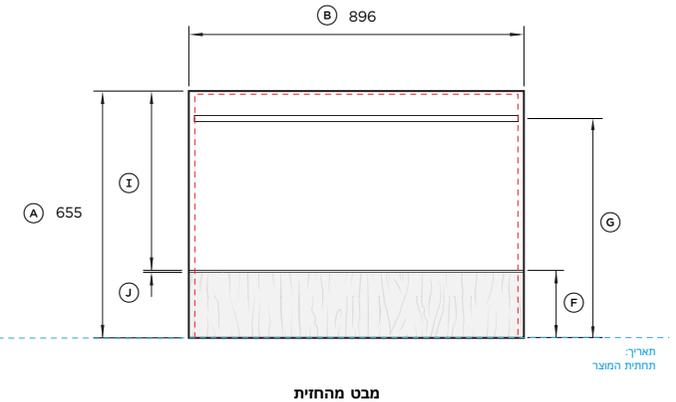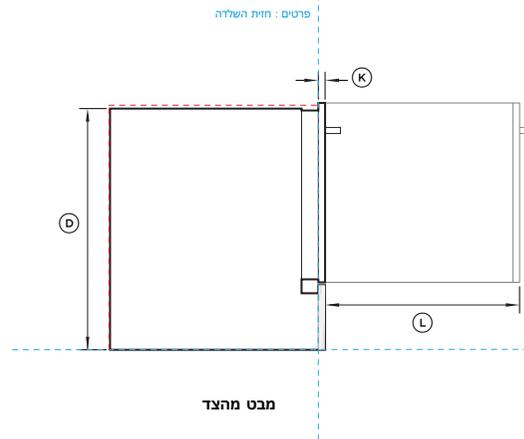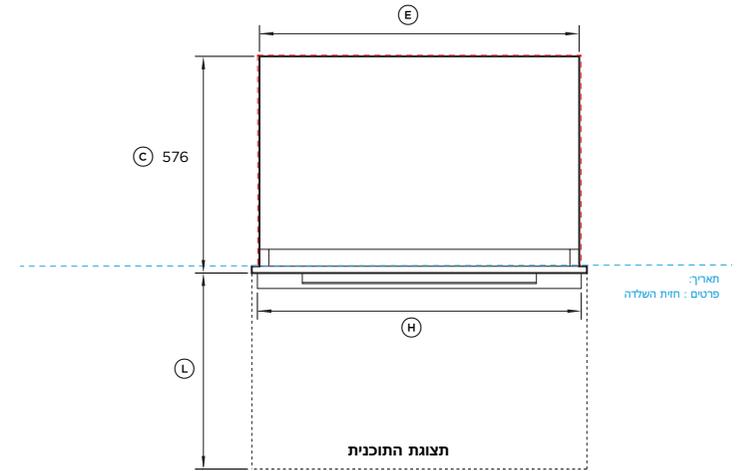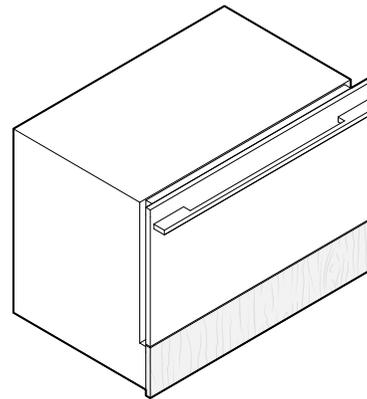

מספר מודל:

Series 9, Integrated CoolDrawer™ **RB9064S1**

מוצג עם:

לוח דלת בהתאמה אישית - כפול*
 ידית עכשווית מרובעת עדינה** AHD5-RD90S

* שלא סופקו. לוחות דלת בהתאמה אישית לייצור/התקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.
 ** אופציונלי, לא מסופק. ניתן להשתמש בידית מותאמת אישית ולהתאים אותה לכל גובה סביר על לוח דלת בהתאמה אישית.

הערה: יש לעיין בדף החלטות הרכישה למידע על כל אפשרויות לוחות הדלת והידיות, ובדף אפשרויות לוחות הדלת למידע מפורט על הלוחות.





מ"מ	מידות המוצר
640 דק'	Ⓐ הגובה הכולל של המוצר
860 לפחות	Ⓑ רוחב כולל של לוח דלת בהתאמה אישית
557	Ⓒ עומק השלדה
640	Ⓓ גובה השלדה
855	Ⓔ רוחב השלדה
456 דק'	Ⓕ גובה לוח דלת מותאם אישית*
180 - 150	Ⓖ גובה מהנתון התחתון לראש הלוח השגוי.
4	Ⓗ מרווח מינימלי בין לוחות מותאמים אישית
20 - 16	Ⓙ עובי לוח הדלת
527	Ⓚ הרחבה מקסימלית של מגירה

מ"מ	רווחים מינימליים
644	גובה פנימי מינימלי של הגומחה
864	רוחב פנימי מינימלי של הגומחה
560	עומק כולל מינימלי של הגומחה
13	מרווח מינימלי לארון פינתי
2	מרווח מינימלי לדלת הארון הסמוכה
2	מרווח מינימלי לתחתית משטח העבודה

הערה: לשיקולי אוורור בתכנון הצוקל (toe-kick), יש לעיין בדף האוורור ובמדריך ההתקנה. לוחות דלת בהתאמה אישית, צוקל וידיות לייצור/התקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.

----- מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
 ----- מציין מרווחים של הארון
 ----- מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

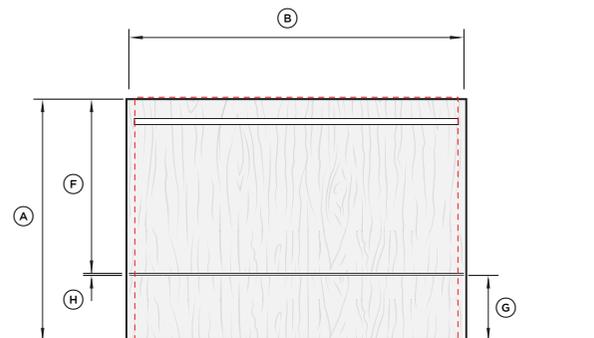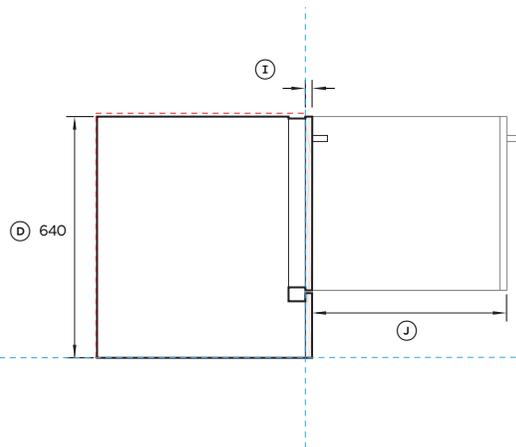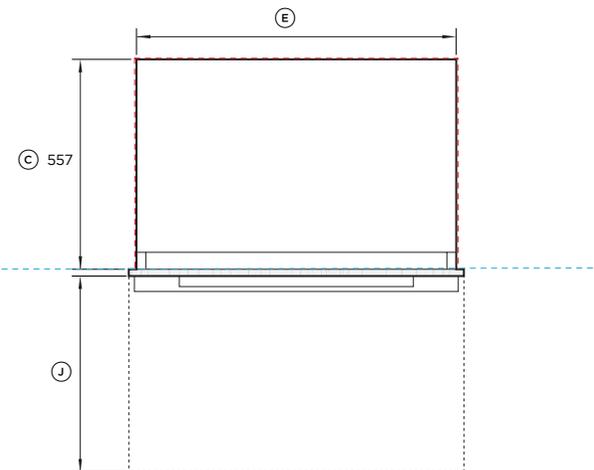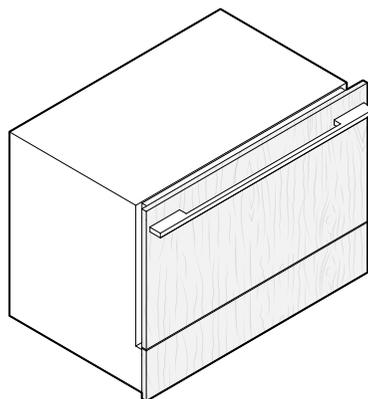

מספר מודל:

Series 9, Integrated CoolDrawer™ **RB9064S1**

מוצג עם:

לוח דלת בהתאמה אישית - יחיד*
 ידית עכשווית מרובעת עדינה** AHD5-RD90S

* לא מסופק. לוחות דלת בהתאמה אישית לייצור/התקנה על ידי נגר ארונות.
 ** אופציונלי, לא מסופק. ניתן להשתמש בידית בהתאמה אישית ולהתאים אותה לכל גובה סביר על לוח דלת בהתאמה אישית.

הערה: עיין בדף החלטת הרכשה עבור כל אפשרויות לוח הדלת והידיות, ובדף אפשרויות לוח הדלת למידע מפורט.



מ"מ	מידות המוצר
מינימום 640	Ⓐ גובה כולל של לוח דלת בהתאמה אישית
מינימום 860	Ⓑ רוחב כולל של לוח דלת בהתאמה אישית
557	Ⓒ עומק המוצר הכולל (למעט הידית ולוח הדלת)
640	Ⓓ גובה השלדה
855	Ⓔ רוחב השלדה
16-20	Ⓕ עובי לוח הדלת בהתאמה אישית
527	Ⓖ הרחבה מקסימלית של מגירה

מ"מ	רווחים מינימליים
644	גובה פנימי מינימלי של הגומחה
864	רוחב פנימי מינימלי של הגומחה
560	עומק כולל מינימלי של הגומחה
13	מרווח מינימלי לארון פנימי
2	מרווח מינימלי לדלת הארון הסמוכה
2	מרווח מינימלי לתחתית משטח העבודה


הערה: לשיקולי אורור בעיצוב הצוקל, עיינו בדף האורור ובמדריך ההתקנה. לוחות דלתות בהתאמה אישית, צוקל וידיות לייצור/להתקנה על-ידי נגר ארונות.

----- מצוין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
 ----- מצוין מרווחים של הארון
 ----- מצוין מגרעת


הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

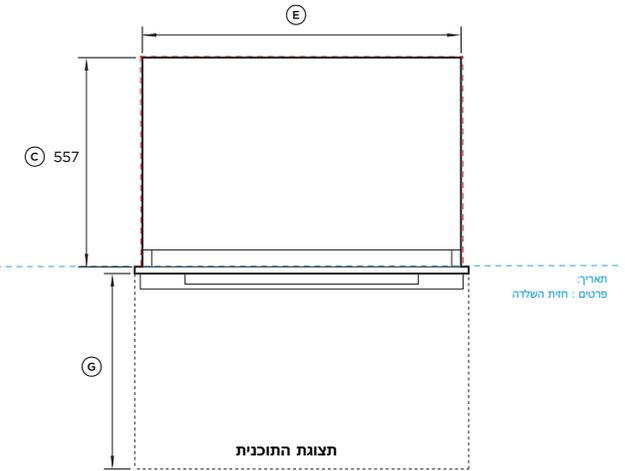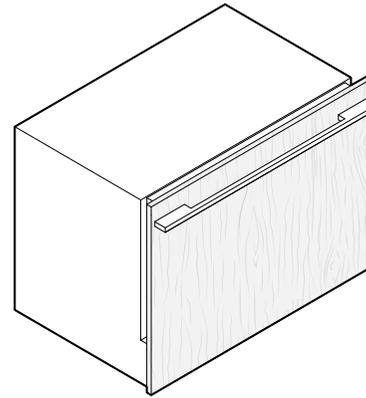

תאריך: פרטים: חזית השלדה

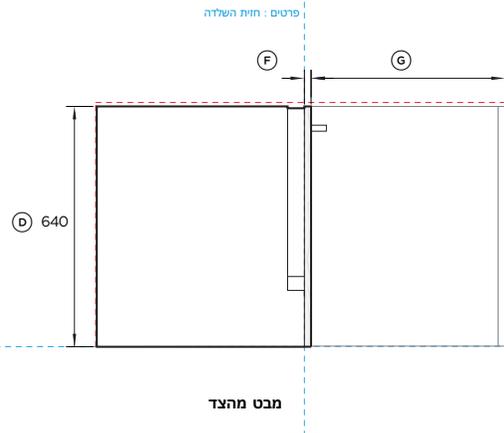

מבט מהצד

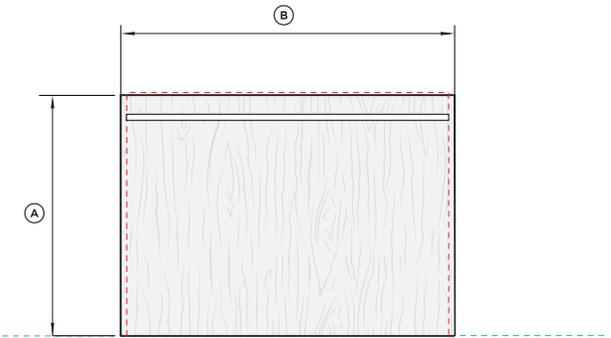


מבט מהחזית


תאריך: תחזית המוצר




מפרטי אזור

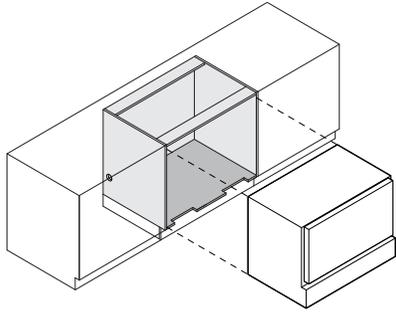


תצוגה איזומטרית (מוצר וארונות)

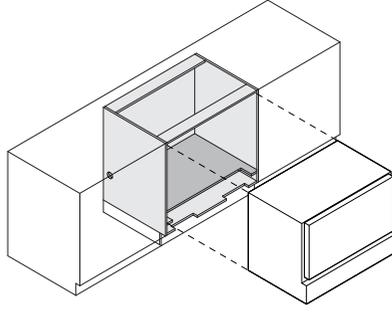


תצוגה איזומטרית (מוצר וארונות)

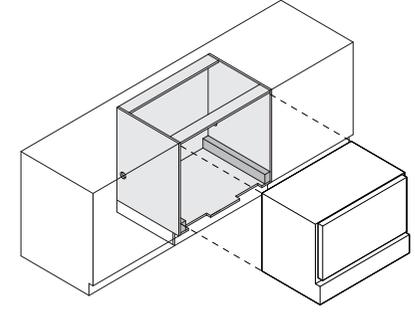


תצוגה איזומטרית (מוצר וארונות)




תצוגה איזומטרית (ארונות ורכיבי אוורור)



תצוגה איזומטרית (ארונות ורכיבי אוורור)




תצוגה איזומטרית (ארונות ורכיבי אוורור)




מבט קדמי (מוצר וארונות)

מינימום 50 מ"מ צוקל



מבט קדמי (מוצר וארונות)

מינימום 50 מ"מ צוקל



מבט קדמי (מוצר וארונות)

COOLDRAWER™ על מדף הבסיס

מגירת הצינור מונחת ישירות על המדף התחתון ללא ספיסור או מדף פנימי. התקנה זו תלויה בגובה הארונות שלך, שיש לכוון כדי להתאים לשלדה ולמרווחי הגומחות הנדרשים. תחתית המדף/MDF חייבת להיות אטומה כדי למנוע נזקי לחות. לפרטים נוספים על ההתקנה, עיינו במדריך ההתקנה.

COOLDRAWER™ על מדף קבוע


מגירת הצינור מוגבהת בתוך הארונות על מדף פנימי קבוע, שניתן להשתמש בו כחלופה לספיסורים למיקום המערה בגובה הנכון. המדף דורש חתך קריטי בעומק של לפחות 102 מ"מ בחזית כדי להבטיח מרווח אוורור נאותים. לפרטים נוספים על ההתקנה, עיינו במדריך ההתקנה.

COOLDRAWER™ על ספיסורים

מגירת הצינור מוגבהת בתוך הארונות, ונשענת על ספיסורים של מינימום 20 מ"מ משני הצדדים כדי להבטיח אוורור מתאים. לפרטים נוספים על ההתקנה, עיינו במדריך ההתקנה.


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

מידות COOLDRAWER™ על מדף הבסיס

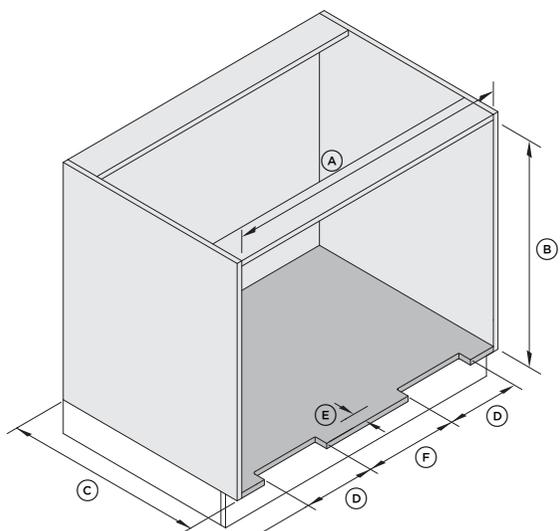


מידות	מ"מ
רוחב הגומחה A	מינימום 864
גובה הגומחה B	מינימום 644
עומק הגומחה C	מינימום 560
רוחב מגרעת האוורור D	215
עומק מגרעת תעלת האוורור E	40
מרווח בין מגרעות תעלות האוורור F	280

מידות COOLDRAWER™ על מדף קבוע

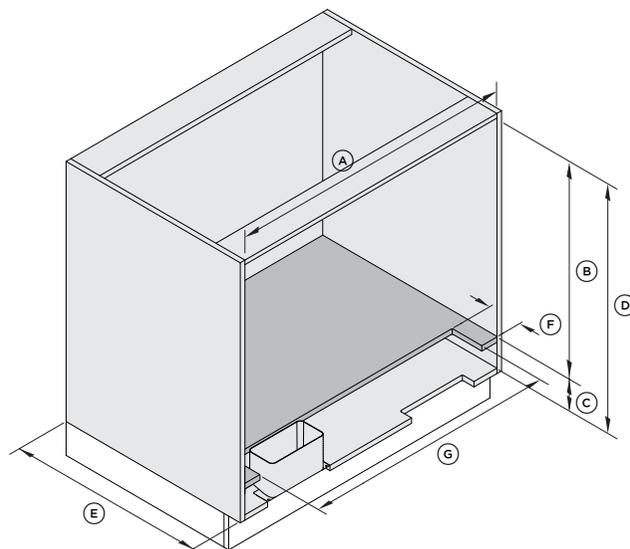

מידות	מ"מ
רוחב הגומחה A	מינימום 864
גובה הגומחה מעל המדף הפנימי B	מינימום 644
גובה המדף הפנימי והגומחה שמתחתיו C	20-120
הגובה הכולל של הגומחה D	מינימום 664
עומק הגומחה E	מינימום 560
עומק המגרעת בקצה הקדמי של המדף הפנימי F	מינימום 102
רוחב מגרעת המדף הפנימי G	מינימום 764




מידות COOLDRAWER™ על ספייסרים

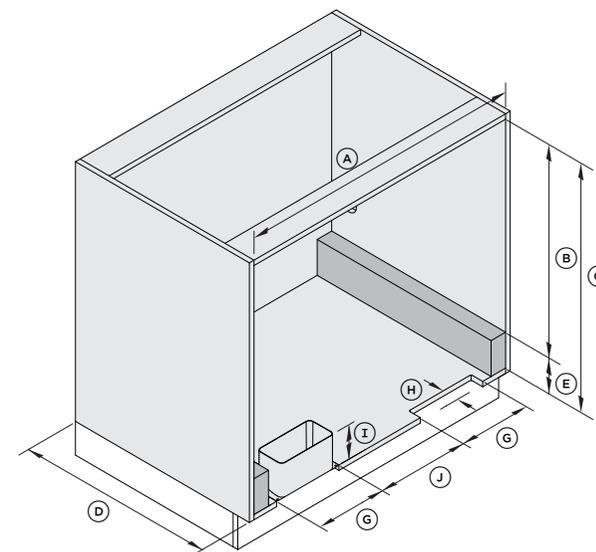


מידות	מ"מ
רוחב הגומחה A	מינימום 864
גובה מהחלק העליון של הספייסר לדופן הפנימית של הארונות* B	מינימום 644
הגובה הכולל של הגומחה C	מינימום 664
עומק הגומחה D	מינימום 560
גובה הספייסר E	20-120
רוחב ספייסר F	50
רוחב מגרעת תעלת האוורור G	215
עומק מגרעת תעלת האוורור H	40
גובה תעלת האוורור I	20-120
מרווח בין מגרעות תעלות האוורור J	280

ייתכן שהמדולים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

אפשרויות לוח הדלת

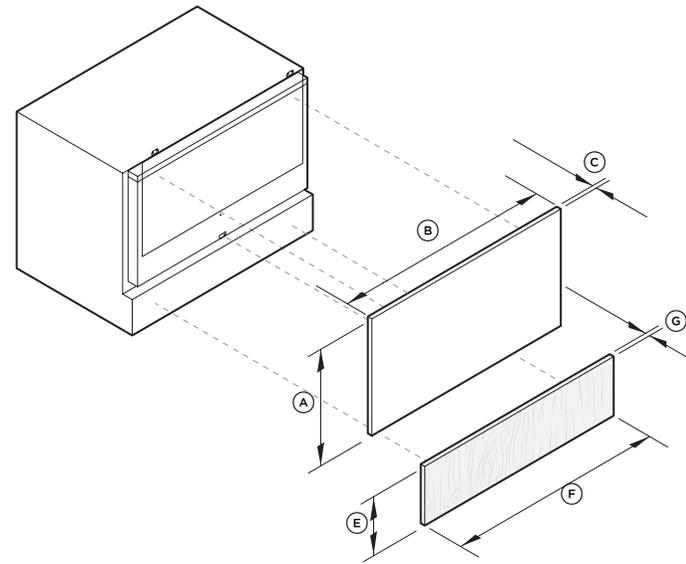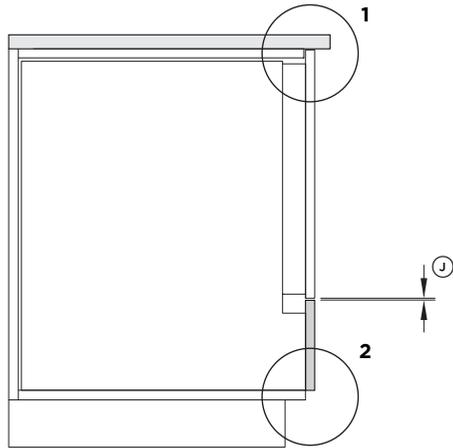

פרט 2: מרווח תחתון



פרט 1: מרווח עליון




מידות הלוח של דלת נירוסטה

מודלים:


Series 9, Integrated CoolDrawer™ - RB9064S1

מ"מ	מידות לוח המגירה
476	גובה לוח הדלת מנירוסטה (A)
896	רוחב לוח הדלת מנירוסטה (B)
19	עובי לוח הדלת מנירוסטה (C)
15	החלק העליון של השלדה עד החלק העליון של לוח דלת הפלדה (D)
מ"מ	מידות לוח דמה
175	גובה לוח דמה (E)
896	רוחב לוח דמה (F)
20-16	עובי לוח דמה (G)
מ"מ	מידות המרווח
מינימום 2	מרווח בין החלק העליון של לוח הדלת לבין הצד התחתון של משטח העבודה (H)
מקסימום 20	מרווח בין קצה החזית של שולחן העבודה למשטח הקדמי של לוח הדלת (I)
4	המרווח בין לוח המגירה ללוח הדמה (J)
מינימום 40	עומק מהחזית של גוף הארון ועד לפנל הצוקל (K)
מינימום 50	גובה מינימלי מהקצה התחתון של לוח הדמה המותאם אישית ועד לרצפה (L)


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט fisherpaykel.com

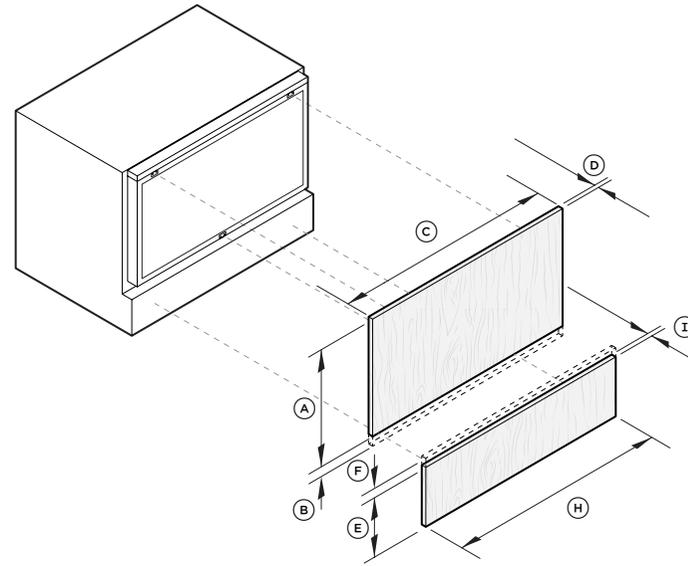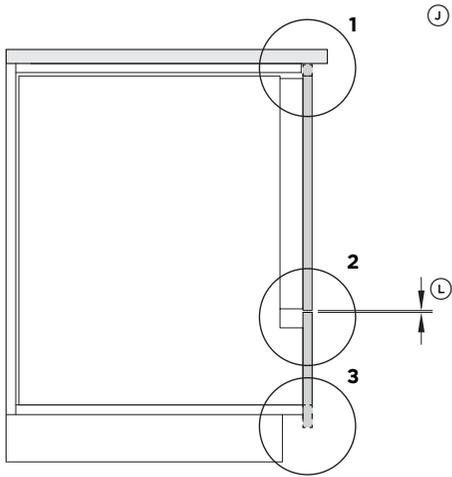

פרט 3: מרווח מינימלי תחתון



פרט 2: קו פיצול משתנה



פרט 1: מרווח עליון

לוח דלת בהתאמה אישית - מידות כפול

מודלים:




Series 9, Integrated CoolDrawer™ - RB9064S1

מ"מ	מידות לוח המגירה
מינימום 456 מקסימום 486	Ⓐ גובה לוח דלת בהתאמה אישית**
30	Ⓑ הרחבה מרבית מגובה מינימלי של לוח הדלת*
מינימום 860	Ⓒ רוחב דלת בהתאמה אישית
20-16	Ⓓ עובי לוח הדלת בהתאמה אישית
מ"מ	מידות לוח הדמה
180 - 150	Ⓔ גובה לוח הדמה המתאים אישית*
30	Ⓕ הארכה מרבית מהגובה המינימלי של לוח הדמה
3	Ⓖ גובה מינימלי מהקצה התחתון של הדלת הפנימית ועד לקצה התחתון של לוח הדלת המתאים אישית
מינימום 896	Ⓗ רוחב לוח הדמה המתאים אישית
20-16	Ⓙ עובי לוח הדמה המתאים אישית


מ"מ	מידות המרווח
מינימום 2	Ⓜ מרווח בין החלק העליון של לוח הדלת לבין הצד התחתון של משטח העבודה
מקסימום 20	Ⓚ מרווח בין הקצה הקדמי של משטח העבודה לבין המשטח הקדמי של לוח הדלת
4	Ⓛ מרווח בין לוח הדלת ללוח הדמה
34	Ⓜ גובה קו הפיצול המשתנה
מינימום 40	Ⓝ עומק מהחזית של גוף הארון ועד לפנל הצוקל
מינימום 50	Ⓒ גובה מינימלי מהקצה התחתון של לוח הדמה המתאים אישית ועד לרצפה

ניתן להתאים את הלוחות לכל גובה מבוקש בטווחים אלה, תוך שמירה על מרווח מינימלי של 4 מ"מ בין הלוחות.
 ** כאשר החלק העליון של הלוח מיושר עם החלק העליון של גוף הארון, ניתן להאריך את הלוח כלפי מעלה מעבר לערכים המצוינים.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיית התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט fisherpaykel.com שלנו

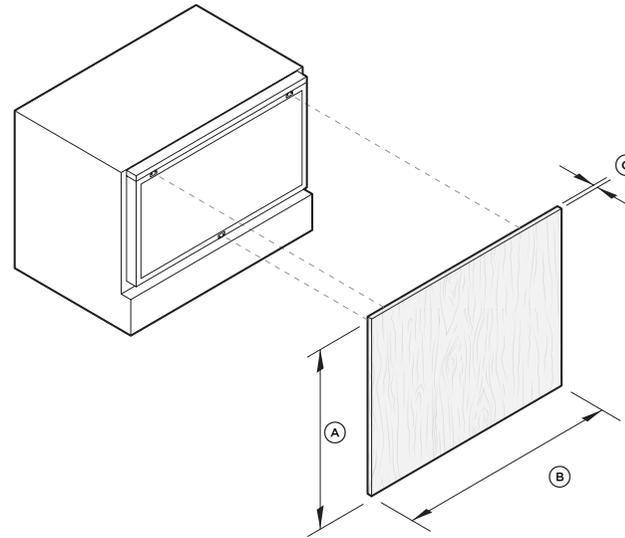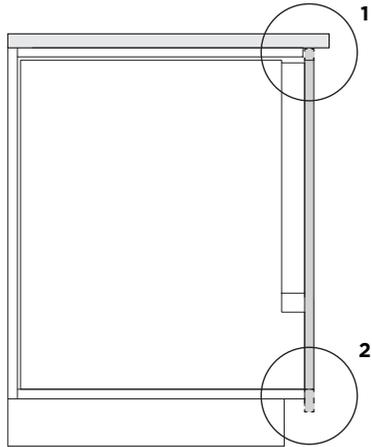

פרט 2: מרווח תחתון



פרט 1: מרווח עליון


לוח דלת בהתאמה אישית - מידות יחיד

דגם:
Series 9, Integrated CoolDrawer™ - RB9064SI

מ"מ	מידות לוח המגירה
640 דק'	Ⓐ גובה לוח דלת מותאם אישית*
מינימום 860	Ⓑ רוחב לוח דלת בהתאמה אישית
20-16	Ⓒ עובי לוח הדלת בהתאמה אישית
2	Ⓓ מהחלק העליון של גוף הארון ועד לחלק העליון של לוח הדלת המותאם אישית בגובה המינימלי
מ"מ	מידות המרווח
מינימום 2	Ⓔ מרווח בין חלק העליון של לוח הדלת לתחתית משטח העבודה
מקסימום 20	Ⓕ מרווח בין קצה החזית של שולחן העבודה למשטח הקדמי של לוח הדלת
מינימום 40	Ⓖ עומק מהחזית של הארון ועד לצוקל
מינימום 50	Ⓗ מינימום גובה מתחתית הלוח המותאם אישית ועד הרצפה

כאשר לוח הדלת המותאם אישית מיושר עם החלק העליון והתחתון של גוף הארון, ניתן להאריך את הלוח כלפי מעלה וכלפי מטה.


הכנת לוח דלת בהתאמה אישית

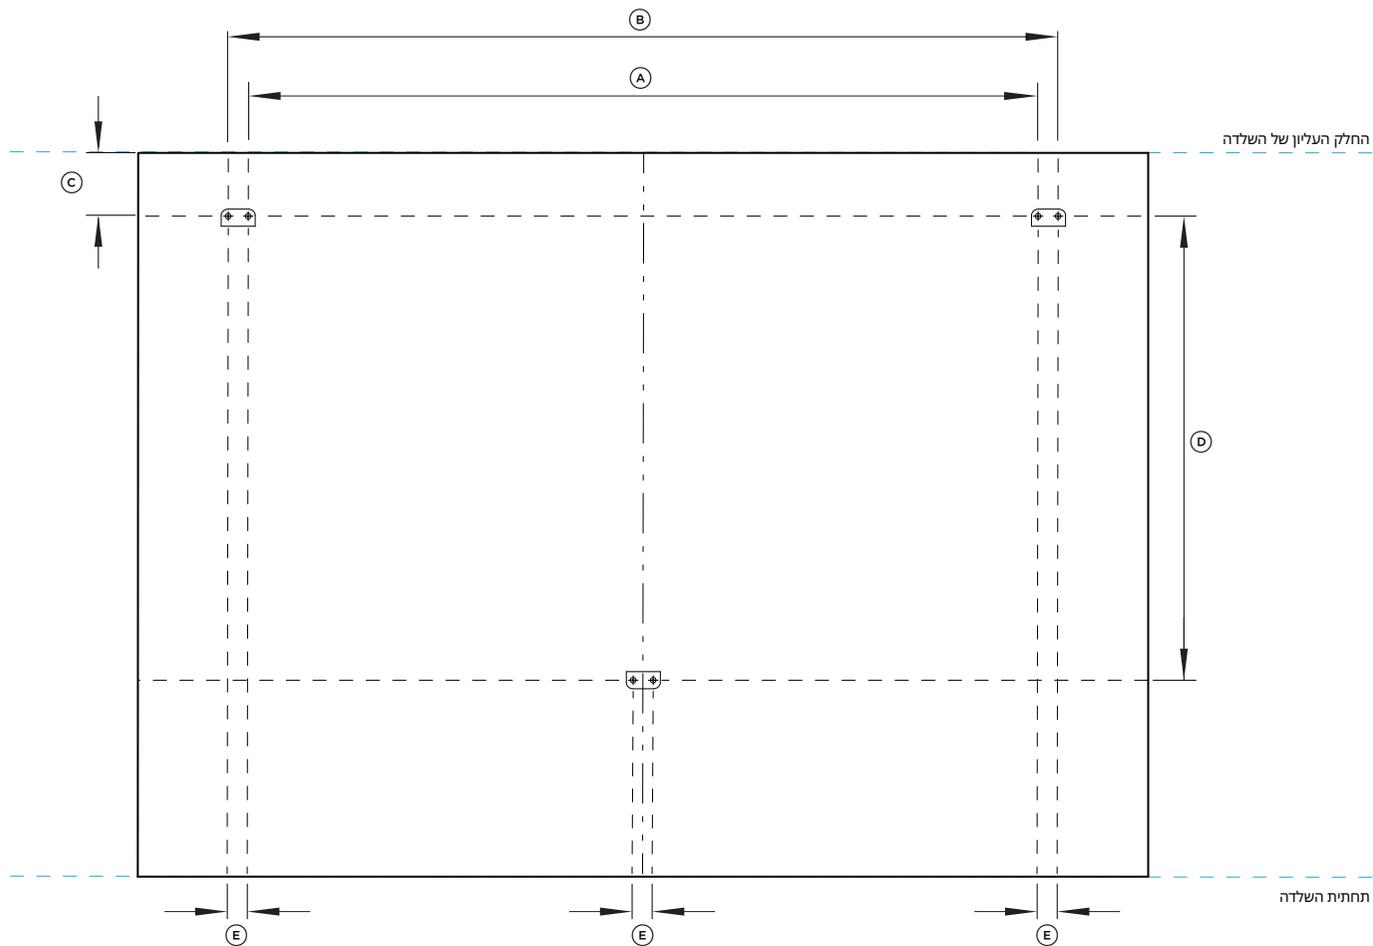


מ"מ	מפרט קיבוע לוח בהתאמה אישית
710	Ⓐ מרחק בין מרכזי הקיבועים הפנימיים העליונים
746	Ⓑ מרחק בין מרכזי הקיבועים החיצוניים העליונים
38.5	Ⓒ מרכז חיבורים הלוח העליון לחלק העליון של השלדה
409	Ⓓ מרחק אנכי בין הקיבועים העליונים לתחתונים של הלוח
18	Ⓔ מרחק בין מרכזי החורים בנקודות הקיבוע

הערה: רוחב הלוח וההארכות ישתנו בהתאם למפרט הארון שלך.
לוח הדלת המתאים אישית והצוקלים צריכים להיות מיוצרים ומתקנים על ידי גנר ארנונת.

שירותים

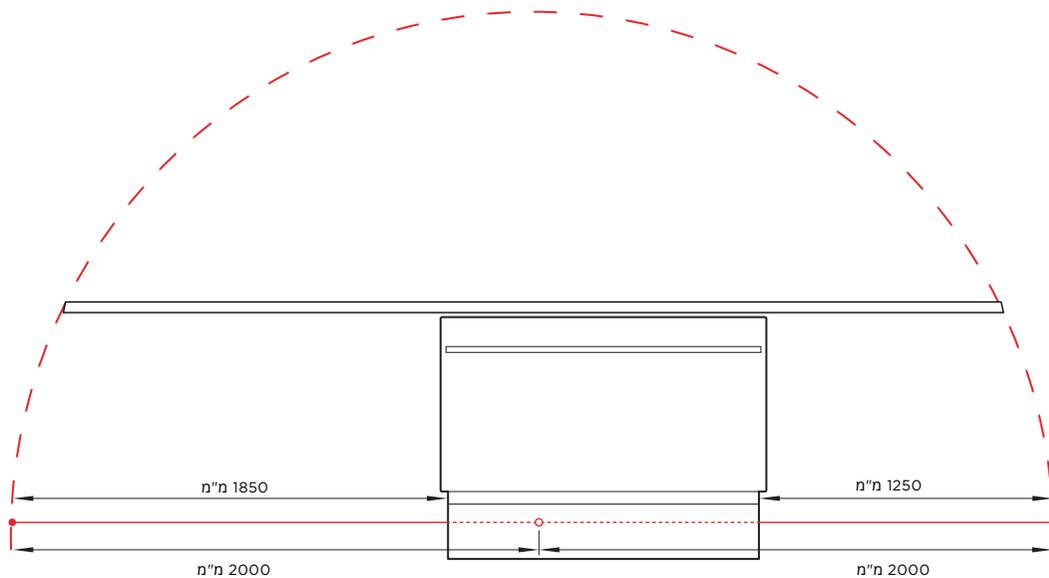

מפרטים חשמליים	
מספר דגם	
Series 9, Integrated CoolDrawer™	RB9064S1
חיבור לחשמל	
אסקת חשמל	230 וולט, 50 הרץ
שירות	עשר A
חיבור	סוג הארקה 3 פינים
מידות כבל החשמל	
אורך כולל של כבל החשמל	2000 מ"מ
אורך כבל החשמל מקצה שלדת המכשיר	צד שמאל - 1850 מ"מ צד ימין - 1250 מ"מ

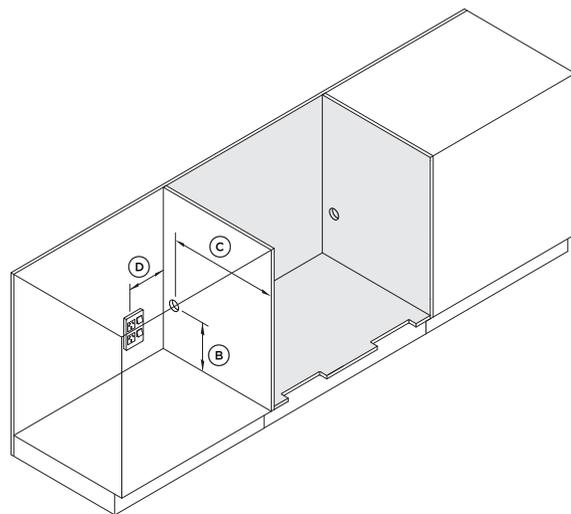

מפרטי אספקה	
מידות מ"מ	
קוטר מגרעת שטח האספקה	Ø 50 (A)
מרחק ממרכז מגרעת אזור האספקה ועד לחלק העליון של הלוח/הספיסר שעליו יוצב המוצר	130 מינימום (B)
מרחק מהקצה הקדמי של מסגרת הארון ועד למרכז מגרעת אזור האספקה	535 מינימום (C)
מרחק ממגרעת אזור האספקה לשקע חשמל סמוך	850 מקסימום (D)

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט fisherpaykel.com שלנו

