


SERIE 9 INTEGRERET COOL DRAWER™

PLANLÆGNINGSGUIDE

RB9064S1

INDLEDNING		SUPPORT		NOTER	
Denne omfattende planlægningsguide giver dig rammerne og værktøjerne til at opnå dit ønskede designresultat med Fisher & Paykel-apparater. I denne guide finder du en række konceptuelle, detaljerede og dimensionelle produktinformationer, der kan bringe dine ideer til live og skabe rum, der virkelig afspejler din vision.		For yderligere designplanlægning og installationssupport bedes du kontakte Fisher & Paykels designsupportteam. designsupport@fisherpaykel.com		De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Se vores hjemmeside fisherpaykel.com for den nyeste dokumentversion. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsvejledning bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside.	
INDHOLD					
KONCEPTDESIGN	SIDE	UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN	SIDE	UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN	SIDE
DESIGNVALG		DATABLAD		SERVICES	
Beslutninger om køb	4	Hoveddel (uden dørpanel)	9	Elektriske specifikationer	21
		Dørpaneler af rustfrit stål	10		
SPECIFIKATIONSGUIDE		Tilpasset dørpanel (dobbelt)	11	FORBEREDELSE AF TILPASSET DØRPANEL	
Serie 9 Integreret Cool Drawer™	6	Tilpasset dørpanel (enkelt)	12	Forberedelse af tilpasset dørpanel	23
Serie 9 Integreret Cool Drawer™ 7					
		SPECIFIKATIONER FOR UDLUFTNING			
		Udluftningsmuligheder 14			
		Køkkenelementernes mål	15		
		MULIGHEDER FOR DØRPANELER			
		Dørpanel i rustfrit stål	17		
		Tilpasset dørpanel (dobbelt)	18		
		Tilpasset dørpanel (enkelt)	19		

DESIGNVALG

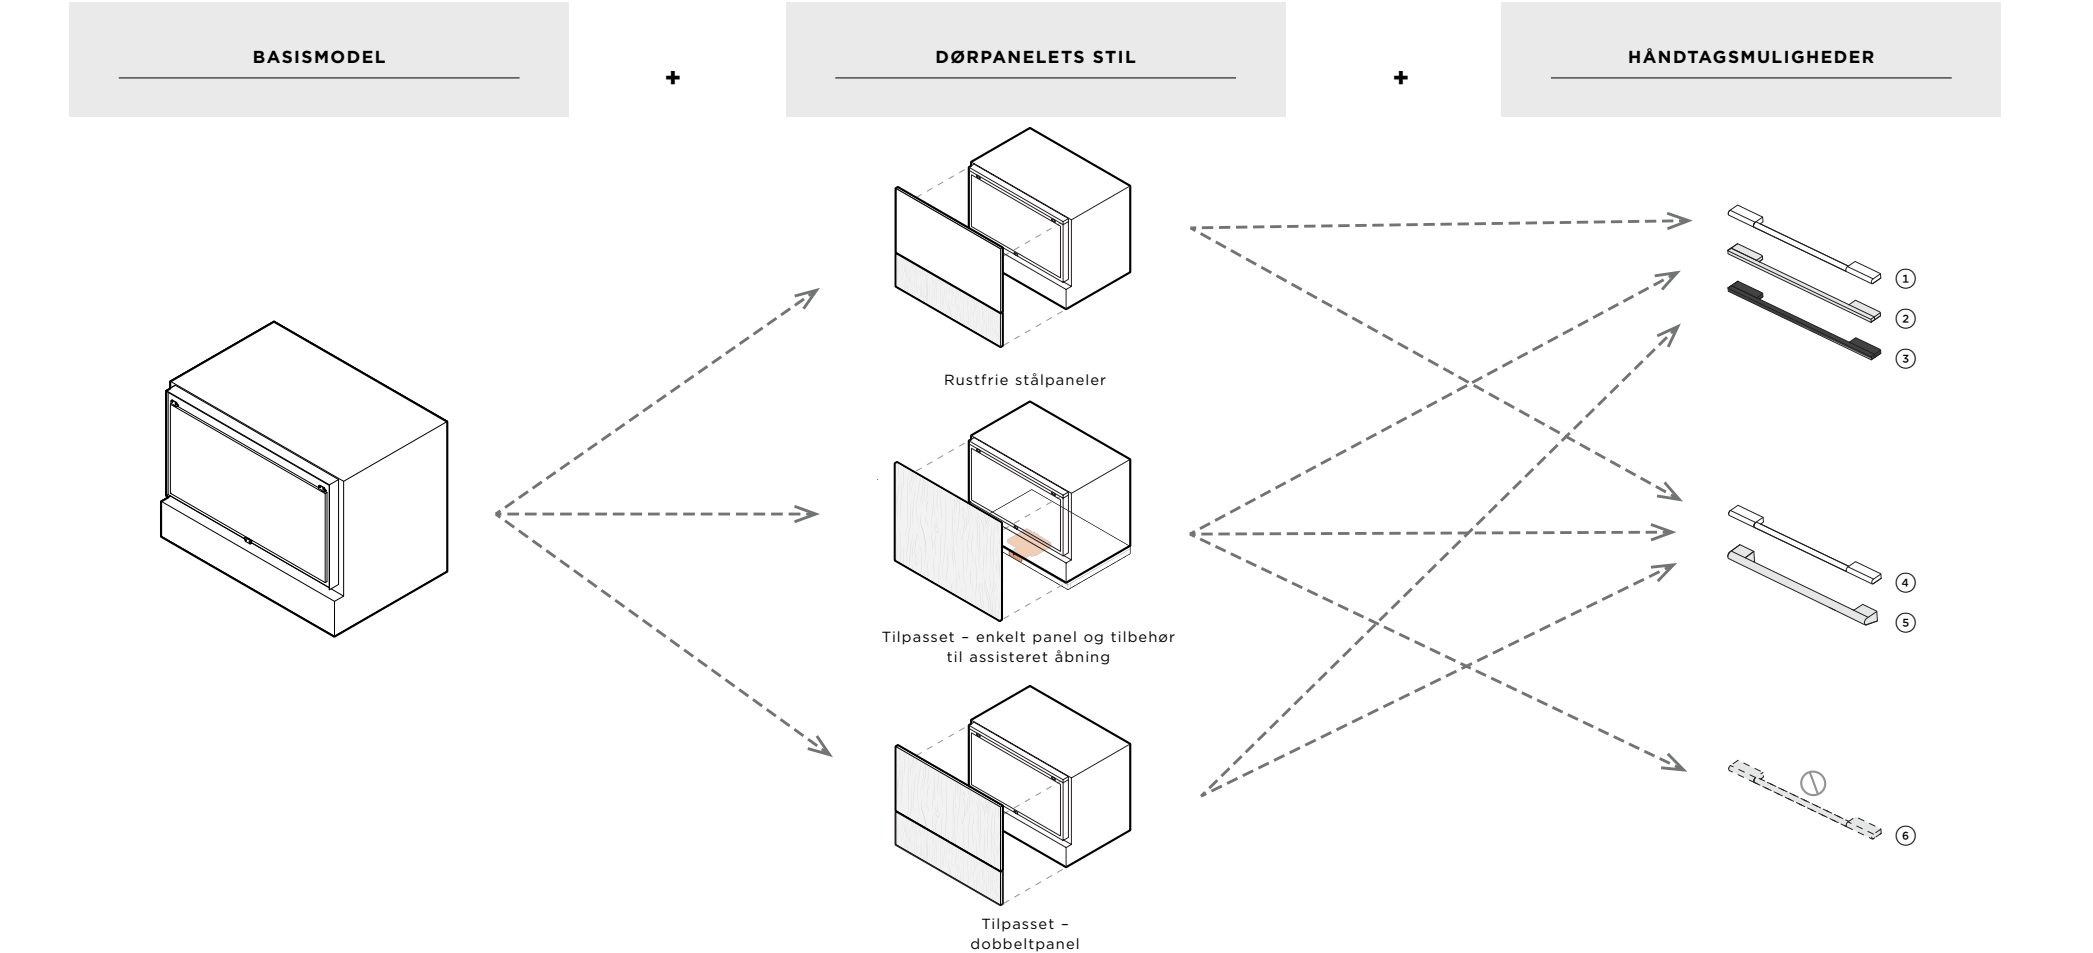

BASISMODEL	MODELLER	MODELLER FOR DØRPANELER	HÅNDTAGSMODELLER
Integreret CoolDrawer™	RB9064S1	Dørpanel i rustfrit stål	① Rustfrit stål - Klassisk håndtag AHCL-RD90S
		Tilpasset dørpanel	② Rustfrit stål i sølv - kvadratisk fint dørhåndtag AHD5-RD90S
			③ Sort rustfrit stål - kvadratisk fint håndtag AHD5-RD90SB
			④ Aluminium sølv - Moderne rundt dørhåndtag AHS-RB90S
			⑤ Rustfrit stål - Professionelt rundt flugtende håndtag AHP3-RD90S
			⑥ Intet håndtag - Tilbehør til assisteret åbning (se AOA-planlægningsvejledning for flere oplysninger)

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

SPECIFIKATIONSGUIDE



OVERSIGT

CoolDrawer™ er designet til nem integration og giver fleksibel køling til ethvert rum med fem temperaturlilstande: Fryser, køleskab, spisekammer, Chill (Svale) og vin. Skuffen, der kan trækkes helt ud, og det berøringsfølsomme betjeningspanel giver ubesværet betjening, mens de indbygningsklare designmuligheder giver et flugtende, sammenhængende look. Den er ideel til tilpassede køkkener og multifunktionelle rum og leverer både form og funktion.

PRODUKTER

RB90S64MKIW1 90cm Serie 9
Integreret CoolDrawer™-multitemperaturskuffe

FUNKTIONER

- ① Velegnet til en lang række rum, fra køkkener til underholdningsområder – og tilbyder alsidige køleløsninger
- ② Fem temperaturlilstande; Fryser, Køleskab, Spisekammer, Chill (Svale) og Vin
- ③ Designet til flugtende montering med minimale 4 mm mellemrum, hvilket sikrer et sammenhængende, integreret look
- ④ Indbygningsklar design tillader rustfrit stål eller tilpassede overflader, der nemt passer sammen med skabe
- ⑤ Intuitive berøringskontroller gør det nemt at justere temperaturen.
- ⑥ Skuffen med fuldt udtræk glider let og giver nem adgang til de opbevarede genstande
- ⑦ LED-belysning oplyser interiøret og øger synligheden og brugervenligheden.
- ⑧ ActiveSmart™ opbevaring af fødevarer hjælper med at holde maden friskere i længere tid

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

SPECIFIKATIONER

Modelnummer

RB9064S1 Serie 9, Integreret CoolDrawer™

Vægt

Emballeret 67 kg

Ikke-
emballeret 58 kg


Elektrik

Forsyning 230 V, 50 Hz

Drift 10 A

Tilslutning 3-stiftet jordforbindelse


PRODUKTMÅL

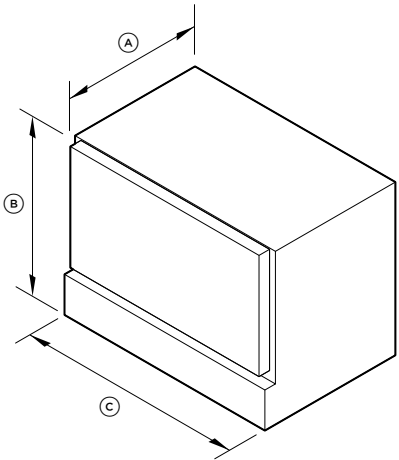

ISOMETRISK VISNING

Produktmål		mm
A	Samlet dybde	557
B	Samlet højde	640
C	Samlet bredde	855

HULRUMSMÅL: STANDARDINSTALLATION

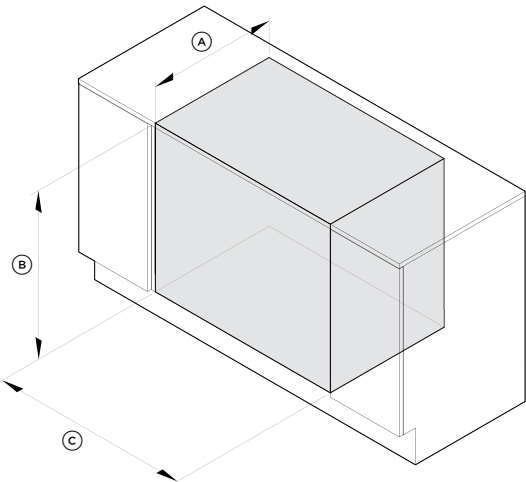


ISOMETRISK VISNING

Hulrumsmål		mm
A	Minimum hulrumsdybde	560
B	Minimum hulrumshøjde	644
C	Minimum hulrumsbredde	864

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

DATABLAD

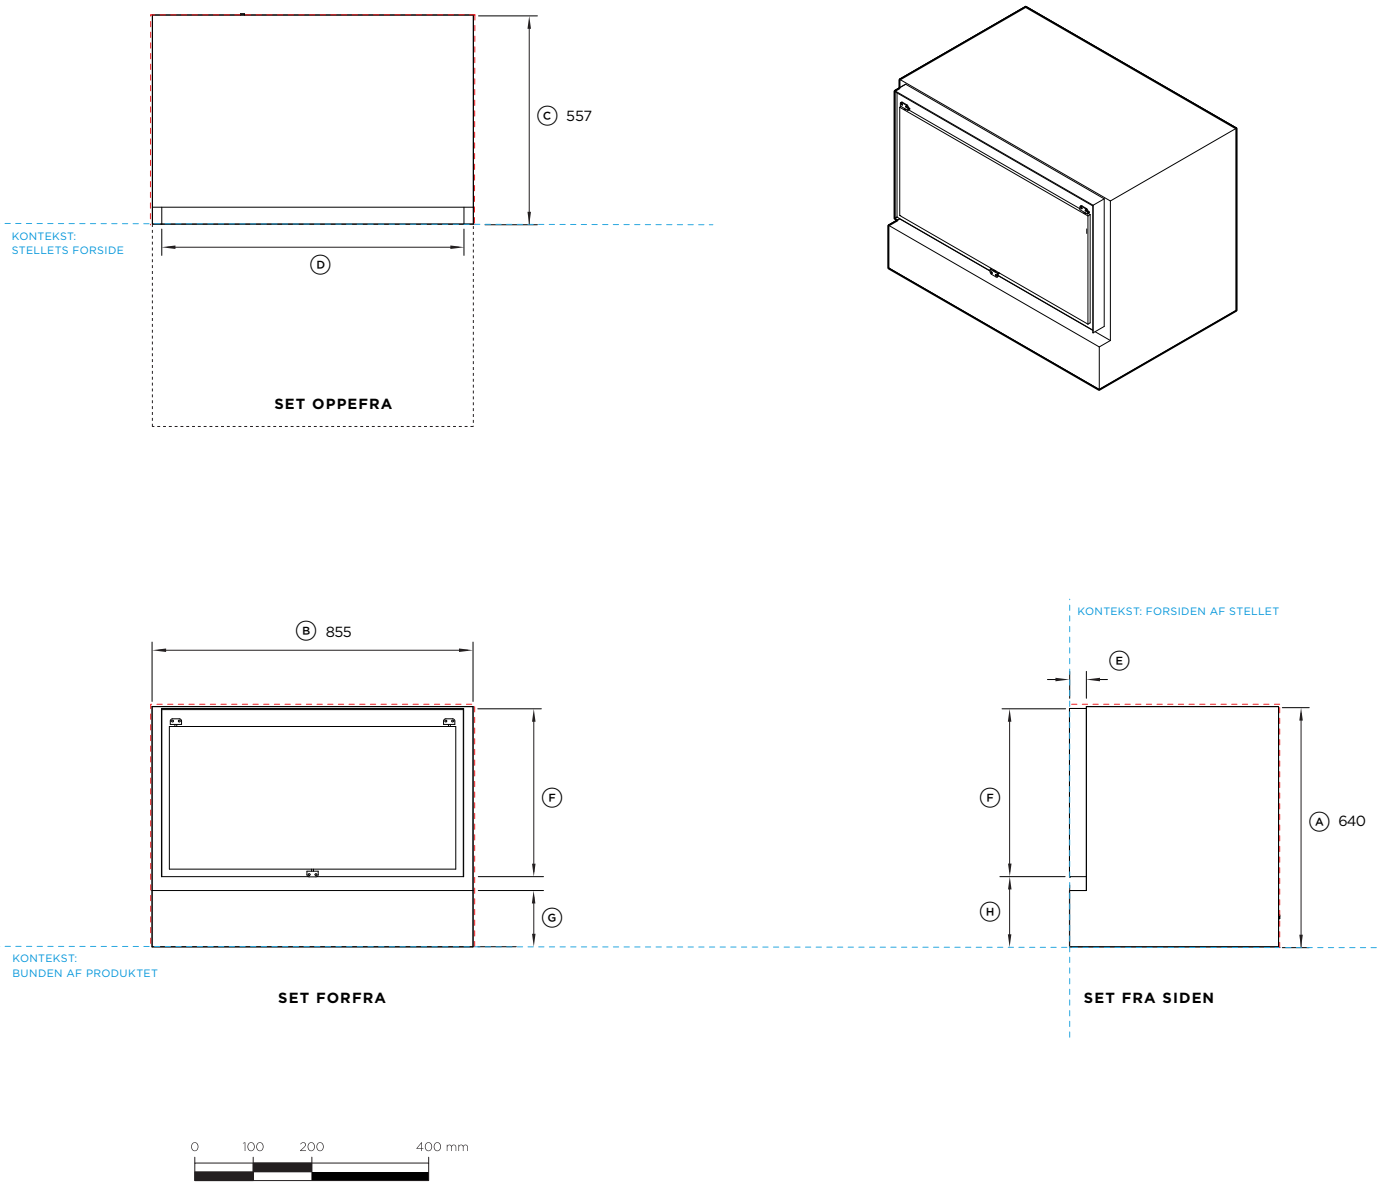

Modelnr.:
RB9064S1 Serie 9, Integreret CoolDrawer™

BEMÆRK: Se siden Købsbeslutning for alle dørpanel- og håndtagmuligheder og siden Dørpanelmuligheder for detaljerede oplysninger om paneler.





Produktmål	mm
(A) Produkt højde i alt	640
(B) Produkt bredde i alt	855
(C) Produktets samlede dybde (uden håndtag og dørpanel)	557
(D) Bredde af indvendig dør	805
(E) Tykkelse af indvendig dør	45
(F) Højden på den indvendige dør	448
(G) Højde på nederste chassis	150
(H) Højde fra produktets bund til bunden af døren	187

Minimumsafstande	mm
Minimum indvendig højde på åbningen	644
Minimum indvendig bredde på åbningen	864
Minimum hulrumsdybde i alt	560
Minimum afstand til hjørneskab	13
Minimum afstand til tilstødende skabsdør	2
Minimumsafstand til undersiden af bordpladen	2

BEMÆRK: For hensyntagen til udluftning for fodsparkdesignet, se udluftningssiden og installationsvejledningen. Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker.

----- ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
----- ANGIVER UDSKÆRING

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs venligst installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

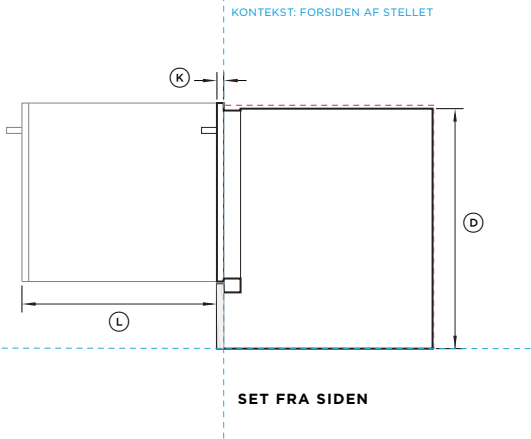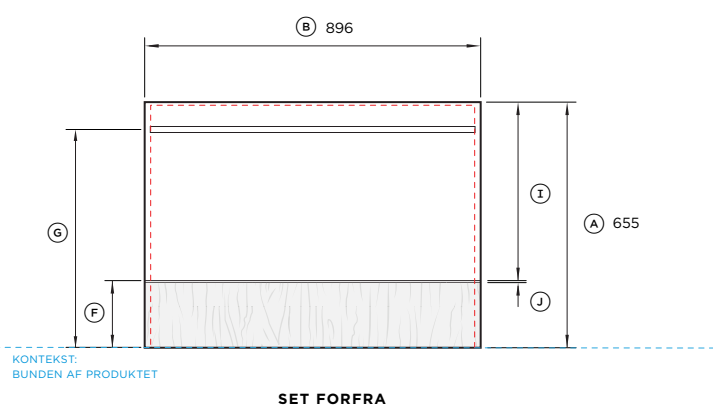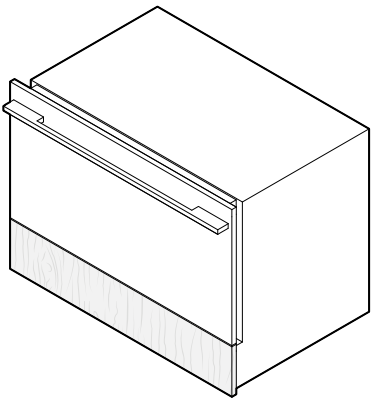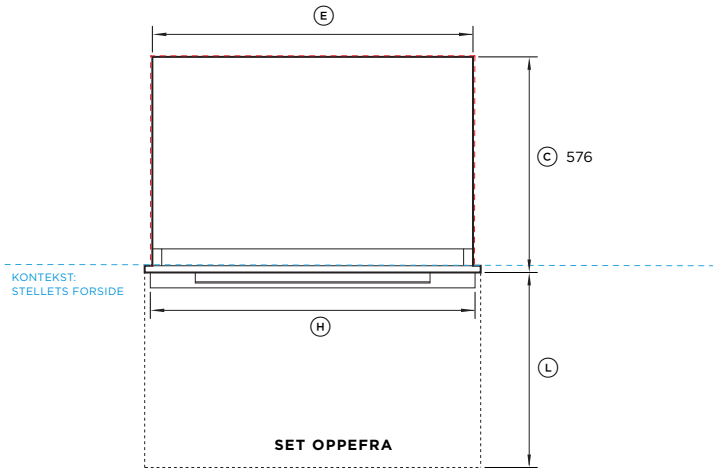

Modelnr.:
RB9064S1 Serie 9, Integreret CoolDrawer™

Vist med:
RD9064S Dørpanel i rustfrit stål
AHD5-RD90S Contemporary kvadratisk ædelt håndtag*

* Ikke leveret. Tilpassede dørpaneler skal fremstilles og monteres af snedkeren. Håndtagets mål er identiske mellem farvevarianterne.

BEMÆRK: Se siden Købsbeslutning for alle dørpanel- og håndtagmuligheder og siden Dørpanelmuligheder for detaljerede oplysninger om paneler.





Produktmål	mm
A Produkt højde i alt	655
B Produkt bredde i alt	896
C Produktets samlede dybde (ekskl. håndtag)	576
D Stellets højde	640
E Stellets bredde	855
F Højde fra bundreference til bunden af skuffepanelet	175
G Højde fra bund til centrum af håndtaget	582
H Bredde på håndtaget	866
I Højde på dørpanel i rustfrit stål	476
J Minimumsafstand mellem paneler	4
K Tykkelse af dørpanel	19
L Maksimum forlængelse af skuffe	527

Minimumsafstande	mm
Minimum indvendig højde på åbningen	644
Minimum indvendig bredde på åbningen	864
Minimum hulrumsdybde i alt	560
Minimum afstand til hjørneskab	13
Minimum afstand til tilstødende skabsdør	2
Minimumsafstand til undersiden af bordpladen	2

BEMÆRK: For hensyntagen til udluftning for fodsparkdesignet, se udluftningssiden og installationsvejledningen. Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker.

----- ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
----- ANGIVER UDSKÆRING

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs venligst installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

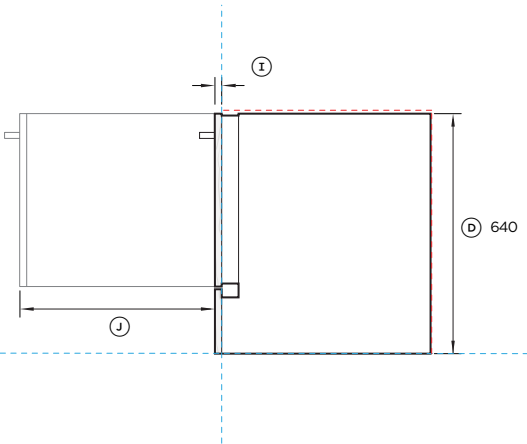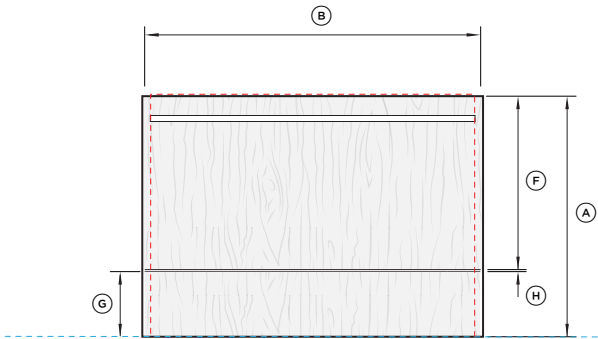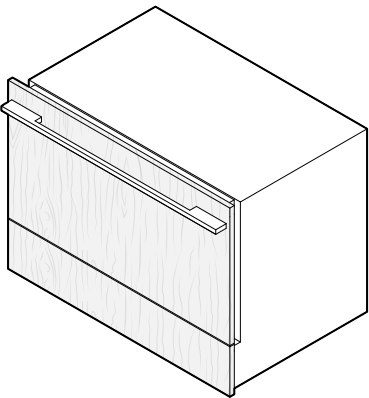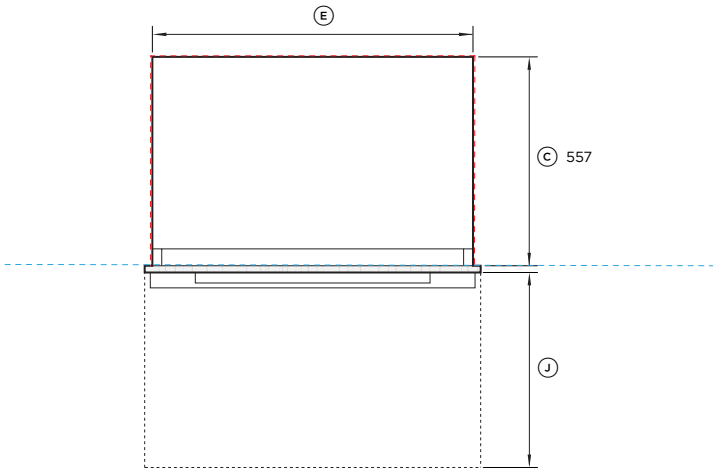

Modelnr.:
RB9064S1 Serie 9, Integreret CoolDrawer™

Vist med:
AHD5-RD90S Tilpasset dørpanel – Dobbelt*
Moderne firkantet fint håndtag**

* Ikke leveret. Tilpassede dørpaneler skal fremstilles og monteres af producenten af køkkenelementerne.
** Valgfrit, medfølger ikke. Tilpassede håndtag kan bruges og justeres til at passe i enhver højde inden for rimelighedens grænser på et tilpasset dørpanel.

BEMÆRK: Se siden Købsbeslutning for alle dørpaneler og håndtag samt siden Dørpanel-muligheder for detaljerede oplysninger om panelet.





Produktmål	mm
(A) Produkthøjde i alt	min 640
(B) Samlet bredde af tilpasset dørpanel	min. 860
(C) Stellets dybde	557
(D) Stellets højde	640
(E) Stellets bredde	855
(F) Højde for tilpasset dørpanel*	min 456
(G) Højde fra nederste referencepunkt til toppen af falsk panel	150-180
(H) Minimumsafstand mellem tilpassede paneler	4
(I) Tykkelse af dørpanel	16-20
(J) Maksimum forlængelse af skuffe	527

Minimumsafstande	mm
Minimum indvendig højde på åbningen	644
Minimum indvendig bredde på åbningen	864
Minimum hulrumsdybde i alt	560
Minimum afstand til hjørneskab	13
Minimum afstand til tilstødende skabsdør	2
Minimumsafstand til undersiden af bordpladen	2

BEMÆRK: For udluftning i forbindelse med fodsparkdesignet, se venligst udluftningssiden og installationsvejledningen. Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker.

----- ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
----- ANGIVER UDSKÆRING

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs venligst installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

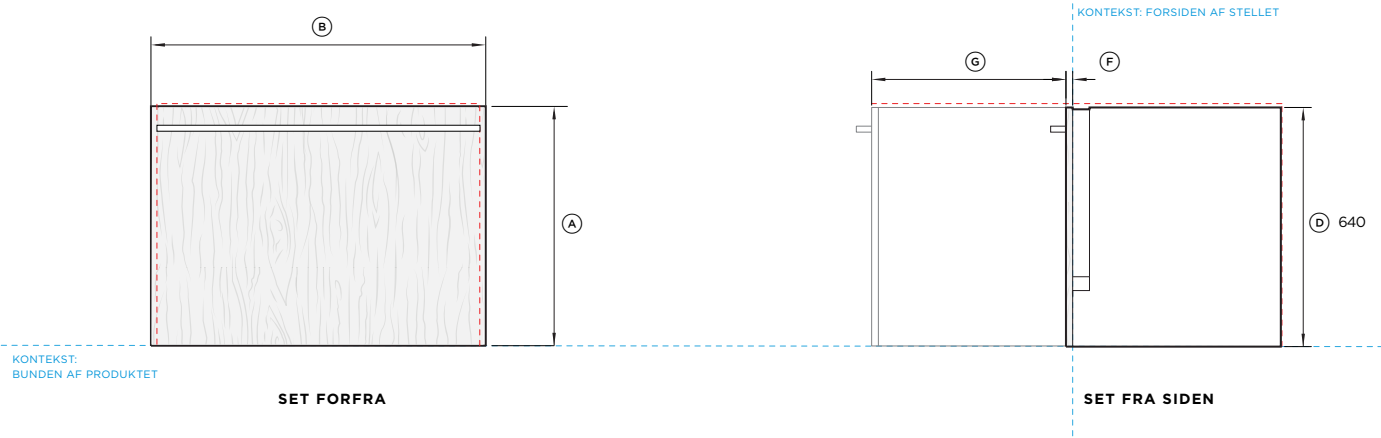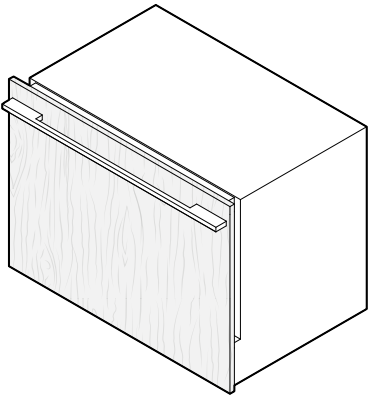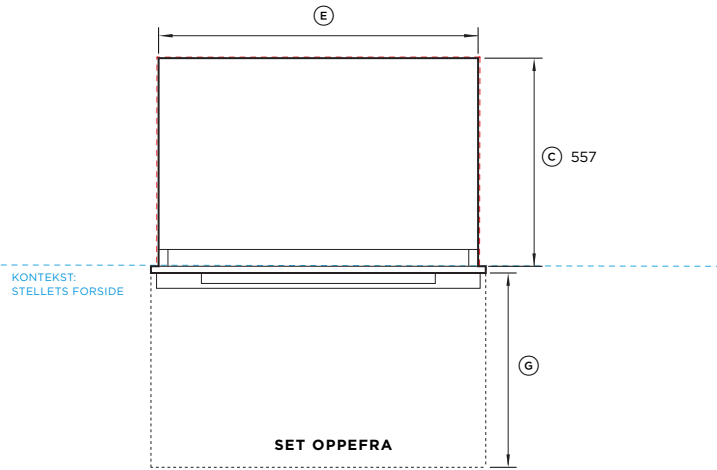

Modelnr.:
RB9064S1 Serie 9, Integreret CoolDrawer™

Vist med:
Tilpasset dørpanel - enkelt*
AHD5-RD90S Moderne firkantet fint håndtag**

* Ikke leveret. Tilpassede dørpaneler skal fremstilles og monteres af producenten af køkkenelementerne.
** Valgfrit, medfølger ikke. Tilpassede håndtag kan bruges og justeres til at passe i enhver højde inden for rimelighedens grænser på et tilpasset dørpanel.

BEMÆRK: Se siden Købsbeslutning for alle dørpaneler og håndtag samt siden Dørpanel-muligheder for detaljerede oplysninger om panelet.

Produktmål	mm
A Samlet højde for tilpasset dørpanel	min 640
B Samlet bredde af tilpasset dørpanel	min. 860
C Produktets samlede dybde (eksklusive håndtag og dørpanel)	557
D Stellets højde	640
E Stellets bredde	855
F Tykkelse af tilpasset dørpanel	16-20
G Maksimum forlængelse af skuffe	527


Minimumsafstande	mm
Minimum indvendig højde på åbningen	644
Minimum indvendig bredde på åbningen	864
Minimum hulrumsdybde i alt	560
Minimum afstand til hjørneskab	13
Minimum afstand til tilstødende skabsdør	2
Minimumsafstand til undersiden af bordpladen	2

BEMÆRK: For udluftning i forbindelse med fodsparkdesignet, se venligst udluftningssiden og installationsvejledningen. Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker.


----- ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
----- ANGIVER UDSKÆRING

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs venligst installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com


SPECIFIKATIONER FOR UDLUFTNING

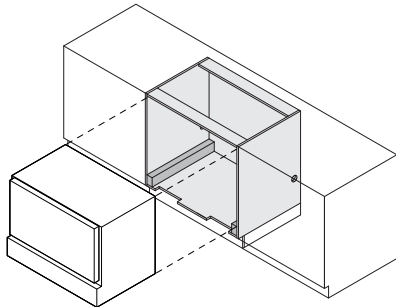


ISOMETRISK VISNING (PRODUKT OG KØKKENELEMENT)

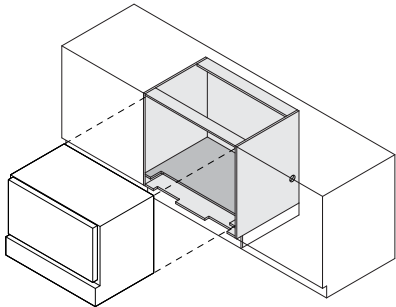


ISOMETRISK VISNING (PRODUKT OG KØKKENELEMENT)

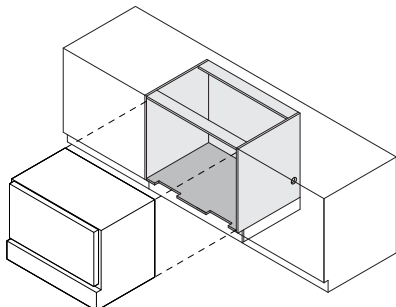


ISOMETRISK VISNING (PRODUKT OG KØKKENELEMENT)




ISOMETRISK VISNING (KØKKENELEMENTER OG UDLUFTNINGSKOMPONENTER)





ISOMETRISK VISNING (KØKKENELEMENTER OG UDLUFTNINGSKOMPONENTER)





ISOMETRISK VISNING (KØKKENELEMENTER OG UDLUFTNINGSKOMPONENTER)



FORFRA (PRODUKT OG KØKKENELEMENT)



FORFRA (PRODUKT OG KØKKENELEMENT)



FORFRA (PRODUKT OG KØKKENELEMENT)

COOLDRAWER™ PÅ AFSTANDSSTYKKER

CoolDrawer™ er forhøjet i skabet og hviler på mindst 20 mm afstandsstykker på begge sider for at sikre tilstrækkelig ventilation. For oplysninger om installation, se installationsvejledningen.

COOLDRAWER™ PÅ FASTGJORT HYLDE

CoolDrawer™ er forhøjet i skabet på en fastgjort indvendig hyld, som kan bruges som et alternativ til afstandsstykker til at placere skuffen i den rigtige højde. Hylden kræver en kritisk udskæring på mindst 102 mm i dybden på forsiden for at sikre korrekt afstand og ventilation. For oplysninger om installation, se installationsvejledningen.

COOLDRAWER™ PÅ BUNDHYLDEN


CoolDrawer™ placeres direkte på den nederste hyld uden afstandsstykke eller indvendig hyld. Denne installation afhænger af højden på dit skab, som skal justeres for at få plads til chassis og de nødvendige hulrumsafstande. Bunden af hylden/MDF skal forsegles for at forhindre fugtskader. For oplysninger om installation, se installationsvejledningen.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com


COOLDRAWER™ PÅ AFSTANDSSTYKKER

COOLDRAWER™ PÅ FASTGJORT HYLDE


COOLDRAWER™ PÅ BUNDHYLDEN

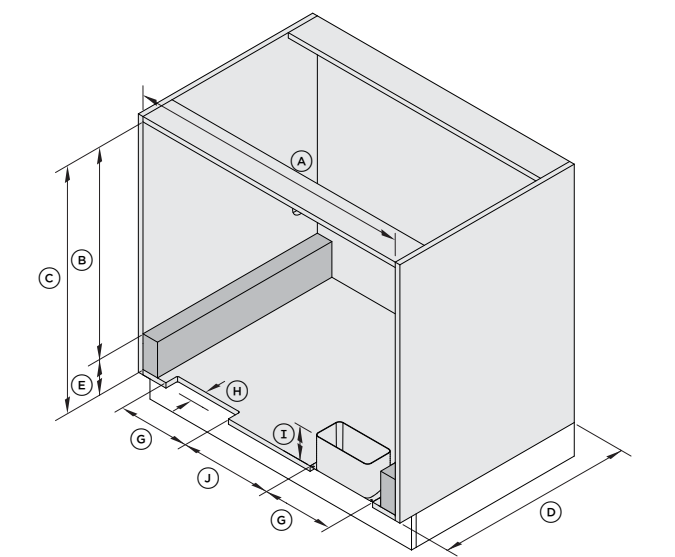

Mål	mm
A Hulrummets bredde	min. 864
B Højde fra toppen af afstandsstykket til køkkenelementets indvendige flade*	min. 644
C Hulrummets højde i alt	min 664
D Hulrummets dybde	min. 560
E Højde på afstandsstykke	20-120
F Bredde på afstandsstykke	50
G Bredden af udskæringen i udluftningskanalen	215
H Dybde af udluftningskanalens udskæring	40
I Højden på udluftningskanalen	20-120
J Afstand mellem udluftningskanalernes udskæringer	280

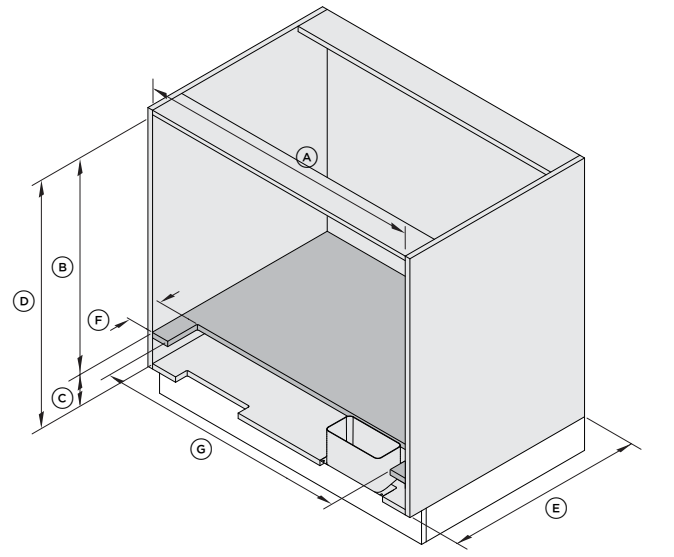

Mål	mm
A Hulrummets bredde	min. 864
B Højden af hulrummet over den indvendige hylde	min. 644
C Højde på indvendig hylde og hulrum nedenfor	20-120
D Hulrummets højde i alt	min 664
E Hulrummets dybde	min. 560
F Udskæringsdybde i forenden af den indvendige hylde	min. 102
G Bredde af indvendig hyldeudskæring	min. 764

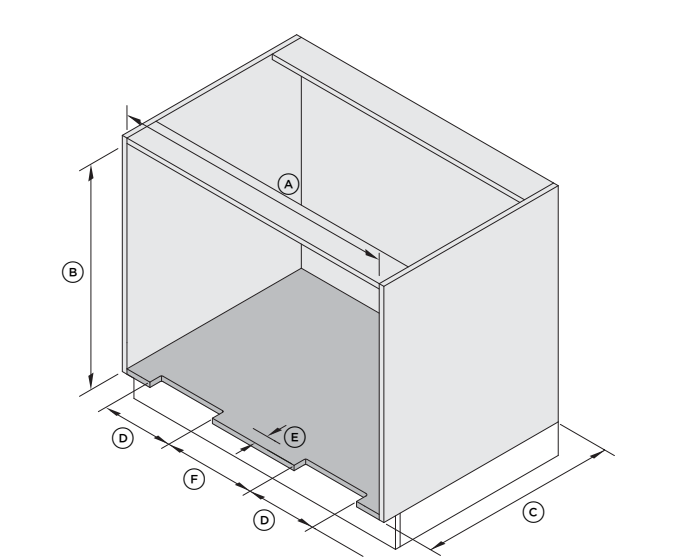

Mål	mm
A Hulrummets bredde	min. 864
B Højde på hulrum	min. 644
C Hulrummets dybde	min. 560
D Udskæringens bredde til udluftning	215
E Dybde af udluftningskanalens udskæring	40
F Afstand mellem udluftningskanalernes udskæringer	280

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

MULIGHEDER FOR DØRPANELER




MÅL PÅ DØRPANELER I RUSTFRIT STÅL

Model:
Series 9 Integrated CoolDrawer™ - RB9064S1


Skuffemål på paneler	mm
A Højde på dørpanel i rustfrit stål	476
B Bredden af dørpanel i rustfrit stål	896
C Tykkelse af dørpanel i rustfrit stål	19
D Toppen af chassiset til toppen af stældørpanelet	15

Falsk panelemål	mm
E Højde af falsk panel	175
F Bredden af falsk panel	896
G Tykkelse af falsk panel	16-20

Afstandsmål	mm
H Afstand mellem toppen af dørpanelet og undersiden af bordpladen	min. 2
I Afstand mellem bordpladens forreste ende og dørpanelets forreste overflade	maks. 20
J Mellemrum mellem skuffepanel og falsk panel	4
K Dybde fra front af element til fodsparkpanel	min. 40
L Minimum højde fra bund af tilpasset falsk panel til gulv	min. 50

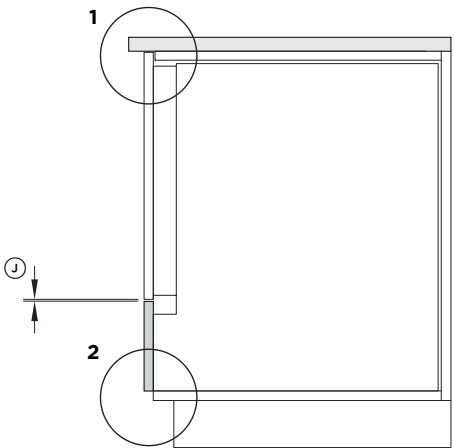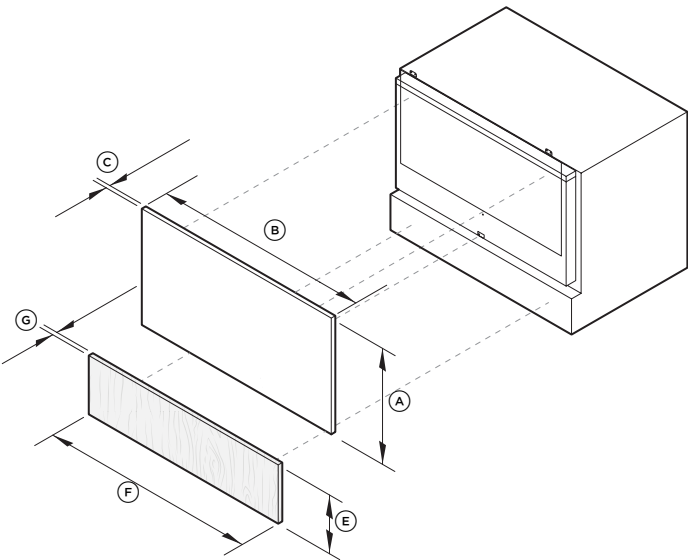

OPLYSNINGER 1: ØVRE KØKKENELEMENTAFSTAND






DETALJE 2: NEDRE KØKKENELEMENTAFSTAND


De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

TILPASSET DØRPANEL - DOBBELT MÅL


Model: Series 9 Integrated CoolDrawer™ - RB9064S1	
Skuffemål på paneler	mm
A Højden på tilpasset dørpanel**	min. 456 maks. 486
B Maksimal forlængelse fra den minimale højde på dørpanelet*	30
C Tilpassede dørpanels bredde	min. 860
D Tykkelse af tilpasset dørpanel	16-20
Falsk panelmål	mm
E Højde på tilpasset falsk panel*	150-180
F Maksimal forlængelse fra den minimale højde på det falske panel	30
G Minimumshøjde fra bunden af inderdøren til bunden af det tilpassede dørpanel	3
H Bredde på tilpasset falsk panel	min. 896
I Tykkelse af tilpasset falsk panel	16-20
Afstandsmål	mm
J Afstand mellem toppen af dørpanelet og undersiden af bordpladen	min. 2
K Afstand mellem bordpladens forreste ende og dørpanelets forreste overflade	maks. 20
L Mellemrum mellem dørpanelet og det falske panel	4
M Højde på variabel opdelingslinje	34
N Dybde fra front af element til fodsparkpanel	min. 40
O Minimum højde fra bund af tilpasset falsk panel til gulv	min. 50
*Paneller kan tilpasses til enhver given højde i disse serier, og det skal sikres, at der er et minimumsmellemrum på 4 mm mellem paneler.	
** Hvor toppen af panelet er på linje med toppen af chassiset, kan panelet forlænges opad ud over de angivne værdier.	

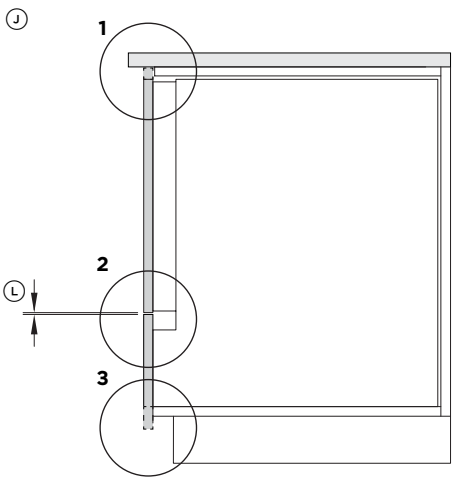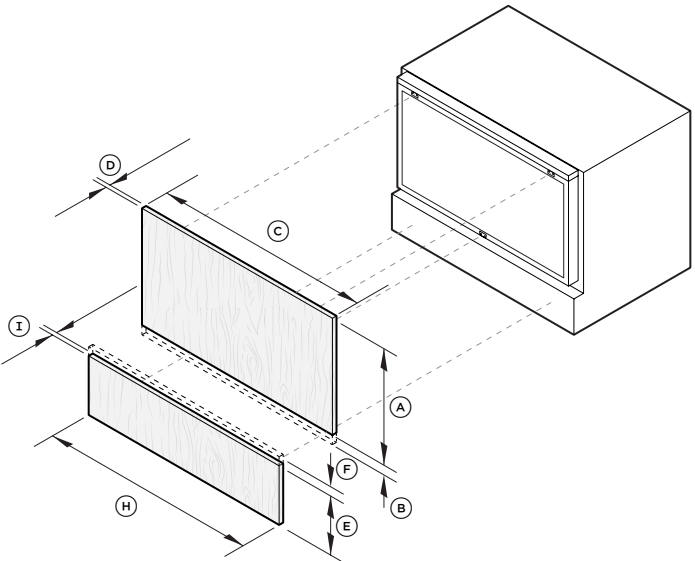

OPLYSNINGER 1: ØVRE KØKKENELEMENTAFSTAND



OPLYSNING 2: VARIABEL OPDELINGSLINJE






OPLYSNINGER 3: NEDRE KØKKENELEMENTAFSTAND

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com


TILPASSET DØRPANEL – ENKELT MÅL

Model: Series 9 Integrated CoolDrawer™ - RB9064S1	
Skuffemål på paneler	mm
A Højde for brugerdefineret dørpanel*	min. 640
B Tilpassede dørpanels bredde	min. 860
C Tykkelse af tilpasset dørpanel	16-20
D Fra toppen af chassiset til toppen af tilpasset dørpanel i minimumshøjde	2
Afstandsmål	mm
E Afstand mellem toppen af dørpanelet og undersiden af bordpladen	min. 2
F Afstand mellem bordpladens forreste ende og dørpanelets forreste overflade	maks. 20
G Dybde fra front af korpus til fodsparkpanel	min. 40
H Minimum højde fra bund af tilpasset falsk panel til gulv	min. 50

*Hvor det tilpassede dørpanel justeres med toppen og bunden af chassiset, kan panelet forlænges op og ned.

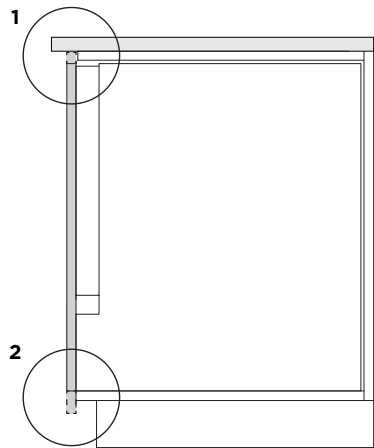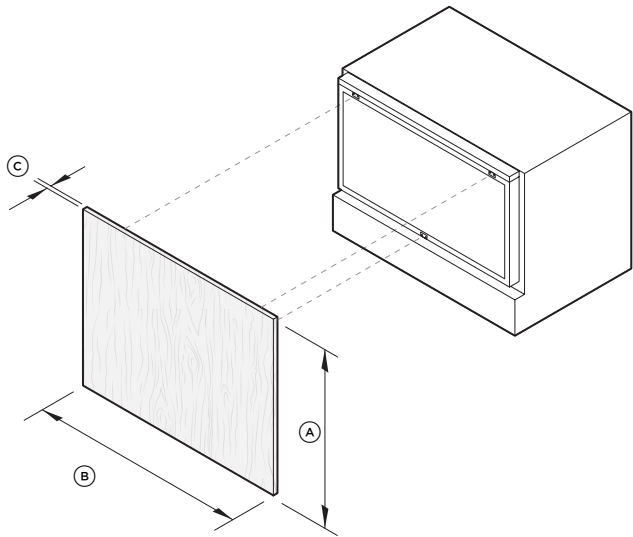

OPLYSNINGER 1: ØVRE KØKKENELEMENTAFSTAND



DETALJE 2: NEDRE KØKKENELEMENTAFSTAND


De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

FORBEREDELSE AF TILPASSET DØRPANEL

Specifikationer for tilpasset panelfastgørelse		mm
Ⓐ	Afstand mellem centret af øverste indvendige fastgørelser	710
Ⓑ	Afstand mellem midten af de øvre udvendige fastgørelser	746
Ⓒ	Centrum af øverste panel fastgørelsespunkter til øverste del af chassis	38,5
Ⓓ	Vertikal afstand mellem øvre og nedre panelfastgørelser	409
Ⓔ	Afstand mellem hullernes centrum ved fastgørelsespunkter	18

Bemærk: Panelets bredde og forlængelser varierer alt efter dit køkkenelements specifikationer.


Tilpasset dørpanel og fodspark skal fremstilles og monteres af producenten af køkkenelementerne.

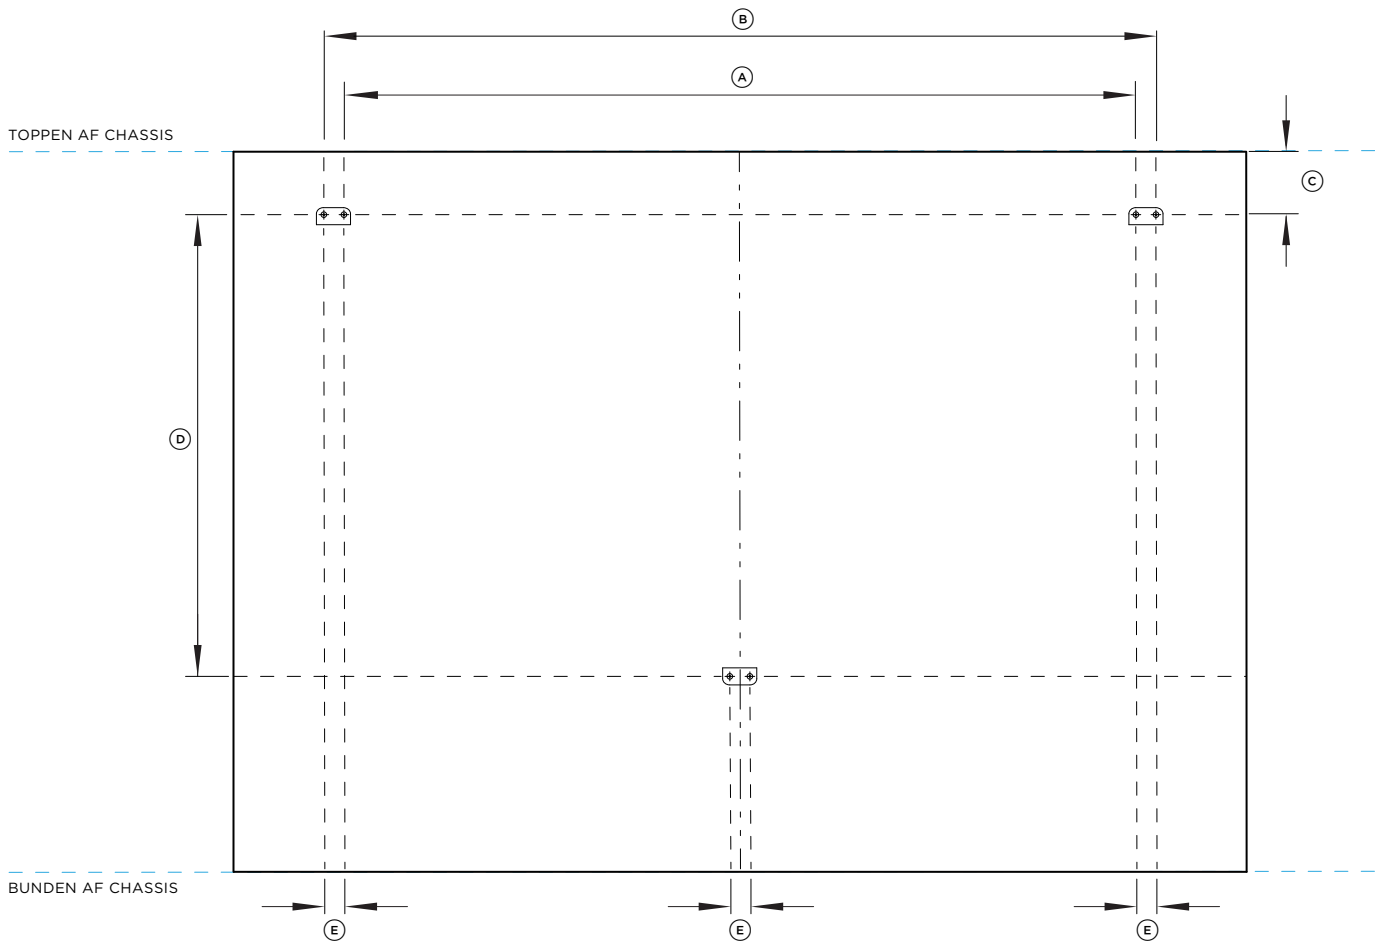


De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

SERVICES

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER	
Modelnummer	
RB9064S1	Series 9 Integrated CoolDrawer™
Elektrik	
Forsyning	230 V, 50 Hz
Drift	10 A
Tilslutning	3-stiftet jordforbindelsestype
Netledningens dimensioner	
Samlet længde af netledningen	2000 mm
Længde af netledning fra kanten af apparatets chassis	Venstre side - 1850mm Højre side - 1250mm

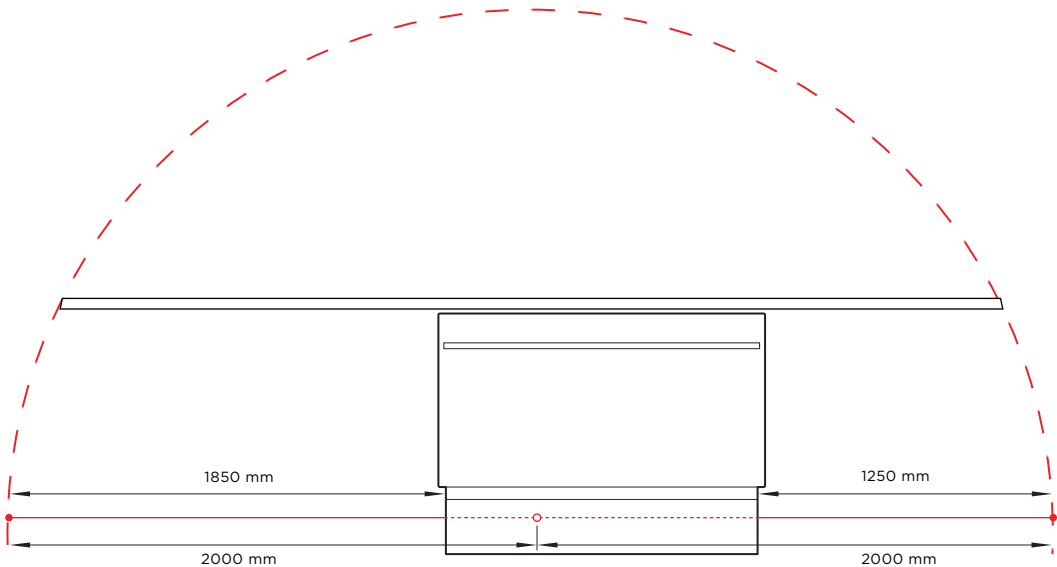

SPECIFIKATIONER FOR FORSYNING	
Mål	mm
(A) Diameter af udskæring i forsyningsområdet	Ø 50
(B) Afstanden fra udskæringen i forsyningsområdet til toppen af panelet/afstandsstykket, hvor produktet skal placeres	min. 130
(C) Afstand fra fronten af køkkenelementrammen til midten af forsyningsområdets udskæring	min. 535
(D) Afstand fra forsyningsområdets udskæring til den tilstødende stikkontakt	maks. 850

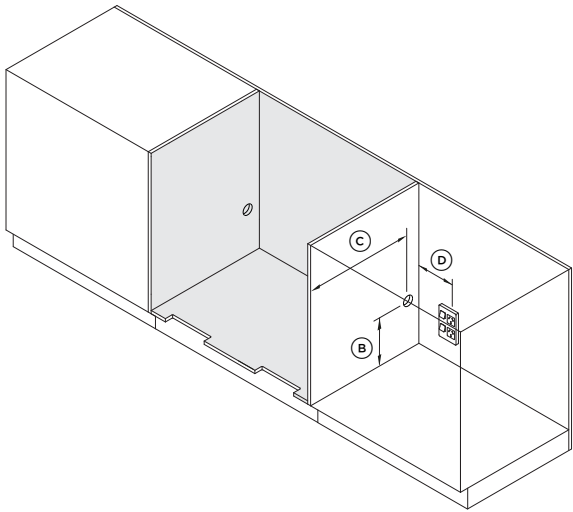

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

